PREMIUM

FOLDING DOOR

& WINDOW SYSTEMS

极简折叠门窗系统产品图册

ALUMINUM SYSTEMS / CUSTOM PROJECTS

PRODUCT COLLECTION 2026



· 品牌与产品

ABOUT THE COLLECTION

本图册展示铝合金折叠门、重型推拉门、隐藏式合页门及相关门窗系统。

产品适用于别墅、住宅、酒店及商业工程，可根据项目尺寸和配置要求定制。

我们重视产品结构、五金配置、开启方式及实际安装条件的匹配。

具体产品性能、材料规格、工艺和交期，以正式技术文件与订单确认为准。



CUSTOM DESIGN

PROJECT SUPPLY

TECHNICAL COORDINATION

EXPORT SUPPORT

产品目录

PRODUCT INDEX

01 75系列中窄重型折叠门

75 SERIES HEAVY-DUTY FOLDING DOORS

02 63 / 73系列折叠门

63 / 73 SERIES FOLDING DOORS

03 82 / 55 / 68系列门窗

82 / 55 / 68 SERIES SYSTEMS

04 95 / 80 / 125系列门窗

95 / 80 / 125 SERIES SYSTEMS

05 系统结构、五金及特殊做法


TECHNICAL DETAILS & SPECIAL OPTIONS

Technical parameters reproduced from the supplied product material; verify before ordering.


中窄重型折叠门

JJYG-75非断桥中窄重型折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　　材	国标6063T5原生铝合金
表　　面	耐候性喷涂
壁　　厚	2.0mm铝材
产品规格	框占墙75mm，扇厚65mm外，扇看面42mm
扇高规格	小于3200mm(门高超过2800mm要加装合页数量)
扇宽规格	小于850mm(单扇数）小于950mm (双扇数)
五　　金	可调高承重合页、承重不锈钢火车轮、英国克莱森五金:
玻　　璃	5mm+12A+5mm双层钢化中空玻璃（玻璃槽口25mm，可加装单玻转行料）
轨　　道	高轨，低轨，无障碍轨道、预埋平轨
款　　式	明合页、门扇跟门扇连接、非断桥、断桥、重型折叠门

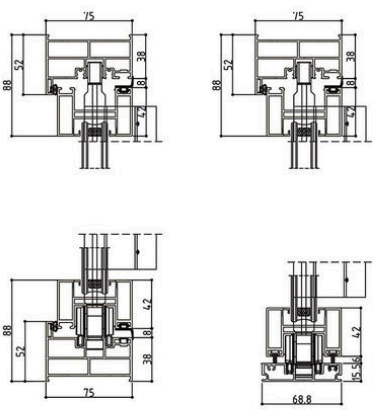

可选颜色/Selective Color

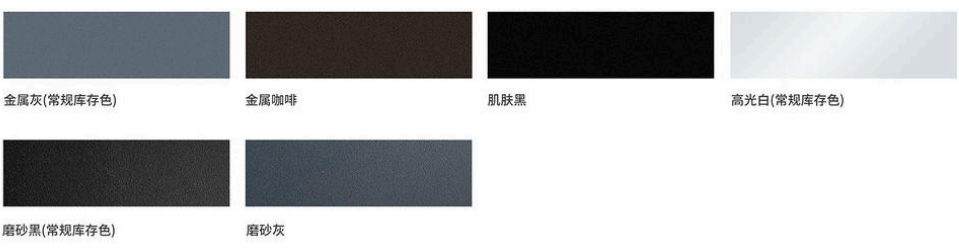

金属灰(常规库存色)　金属咖啡　肌肤黑　高光白(常规库存色)

磨砂黑(常规库存色)　磨砂灰


性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级

坚固、美观、安全

品牌五金，美观，坚固耐用，质量安全得到进一步的保障。
让您看的称心，用的安心。

BRAND HARDWARE, BEAUTIFUL, STURDY AND DURABLE, WITH FURTHER ASSURANCE OF QUALITY AND SAFETY.
SATISFY YOU AND USE IT WITH PEACE OF MIND.

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

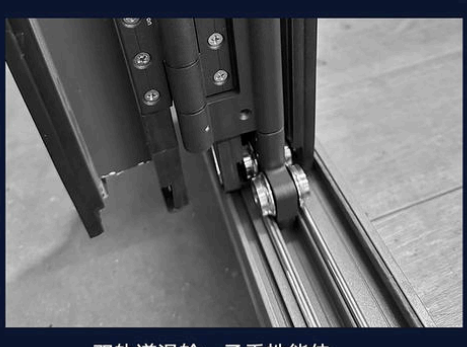

双轨道滑轮，承重性能佳



高品质插销，高安全、高保障



品牌执手加持



缓冲器延长门扇使用寿命



品牌上轨合页



地漏排水盖，简约美观


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

系统解决方案


JJYG-75非断桥中窄重型折叠门系统解决方案

JJYG-75 NON BROKEN BRIDGE NARROW HEAVY DUTY FOLDING DOOR SYSTEM SOLUTION


541方案

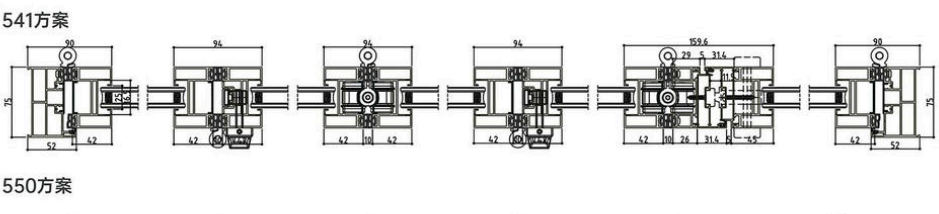


550方案




532方案




422方案




440方案




431方案




321方案




330方案




220方案




211方案



110方案



2+2方案






AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

下轨解决方案

JJYG-75非断桥中窄重型折叠门下轨、转角解决方案
JJYG-75 NON BROKEN BRIDGE MEDIUM NARROW HEAVY DUTY FOLDING DOOR

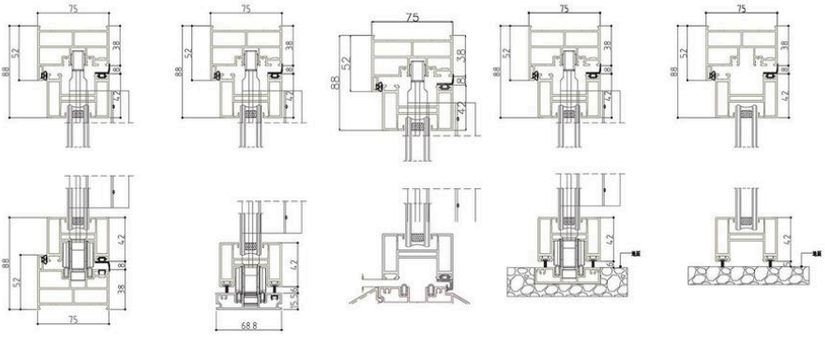

高轨方案　低轨方案　无障碍轨道方案　预埋平轨方案　非断桥(单开门或对开门)无下轨

实物效果展示

PHYSICAL EFFECT DISPLAY


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS



中窄重型折叠门

JJYG-75断桥中窄重型折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　　材	国标6063T5原生铝合金
表　　面	耐候性喷涂
壁　　厚	2.0mm铝材
产品规格	框占墙75mm，扇厚65mm外，扇看面50mm
扇高规格	小于3200mm(门高超过2800mm要加装合页数量)
扇宽规格	小于850mm(单扇数）小于950mm (双扇数)
五　　金	可调高承重合页、隐藏平装拉手、承重不锈钢火车轮、英国克莱森五金
玻　　璃	5mm+12A+5mm双层钢化中空玻璃（玻璃槽口28mm，可加装单玻转行料）
轨　　道	高轨，低轨，无障碍轨道、预埋平轨
款　　式	明合页、门扇跟门扇连接、非断桥、断桥、重型折叠门

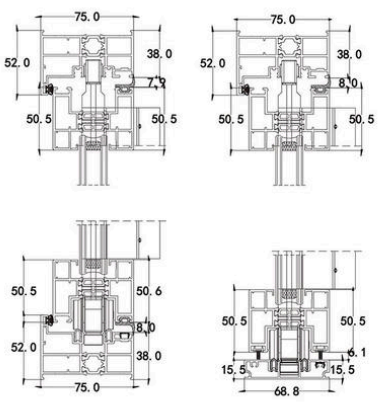

可选颜色/Selective Color


金属灰(常规库存色)


金属咖啡


肌肤黑

高光白(常规库存色)


磨砂黑(常规库存色)


磨砂灰

性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级

坚固、美观、安全

品牌五金，美观，坚固耐用，质量安全得到进一步的保障。
让您看的称心，用的安心。

BRAND HARDWARE, BEAUTIFUL, STURDY AND DURABLE, WITH FURTHER ASSURANCE OF QUALITY AND SAFETY.
SATISFY YOU AND USE IT WITH PEACE OF MIND.

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS


双轨道滑轮，承重性能佳


高品质插销，高安全、高保障



品牌执手加持


缓冲器延长门扇使用寿命



品牌上轨合页


地漏排水盖，简约美观


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

系统解决方案


JJYG-75断桥中窄重型折叠门系统解决方案

JJYG-75 BRIDGE CUTTING NARROW HEAVY DUTY FOLDING DOOR SYSTEM SOLUTION


541方案

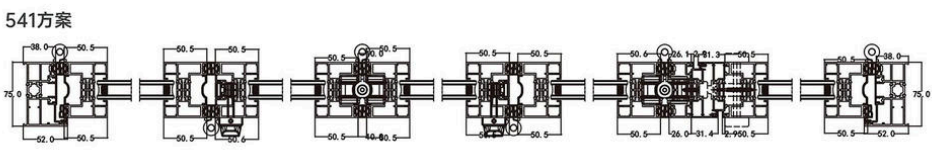


550方案




531方案




422方案




440方案




421方案




321方案




330方案




220方案




211方案



110方案



2+2方案






AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

下轨解决方案

JJYG-75断桥中窄重型折叠门下轨、转角解决方案

JJYG-75 BRIDGE CUTTING NARROW HEAVY DUTY FOLDING DOOR LOWER RAIL AND CORNER SOLUTION

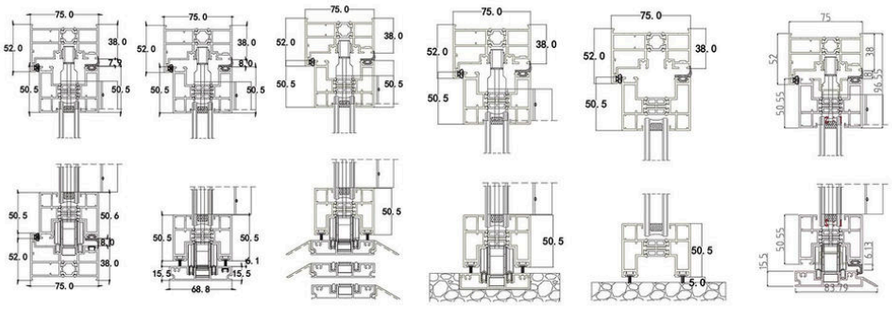

高轨方案　低轨方案　无障碍轨道方案　预埋平轨方案　断桥（单开门或对开门）无下轨　低斜轨方案

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

实物效果展示

PHYSICAL EFFECT DISPLAY



窄扇明合页折叠门

JJYG73-65（28扇看面）明合页非断桥窄扇折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　　材	国标6063T5原生铝合金
表　　面	耐候性喷涂
壁　　厚	2.0mm铝材
产品规格	框占墙73mm，扇厚65mm外，扇看面28mm
扇高规格	小于3000mm（门高超过3000mm加装合页数量）
扇宽规格	小于850mm(单扇数）小于950mm (双扇数)
五　　金	可调高承重合页、隐藏平装拉手、承重不锈钢火车轮、英国克莱森五金
玻　　璃	5mm+15A+5mm双层钢化中空玻璃（玻璃槽口28mm，可加装单玻转行料）
轨　　道	高轨带挡水边，低轨带挡水边，低斜轨
款　　式	明合页、门扇跟门扇连接、断桥、非断桥、重型折叠

可选颜色/Selective Color



金属灰



金属咖啡



肌肤黑

高光白



磨砂黑



磨砂灰

性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

全方位密封、安全性能卓越

门扇、边框、上轨道、下轨道全方位密封系统保障，复合发泡胶条防夹手性能更能保障家人安全！


THE DOOR LEAF, FRAME, TOP TRACK, AND BOTTOM TRACK ARE FULLY SEALED WITH A COMPREHENSIVE SYSTEM, UTILIZING COMPOSITE FOAM SEALING STRIPS
THE ANTI-JAMMING FEATURE PROVIDES ENHANCED SAFETY FOR YOUR FAMILY!



复合发泡胶条真防夹手



门扇与门扇挤压胶条密封

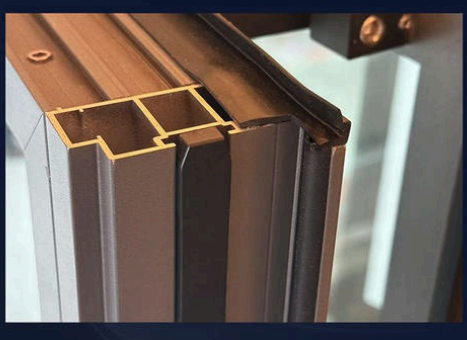

门扇上面和上轨道挤压胶条密封




门扇下面和下轨道挤压胶条密封

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS


系统解决方案

JJYG73-65（28扇看面）明合页非断桥窄扇折叠门系统解决方案
JJYG73-65 (28 PANEL VIEW) CLEAR HINGE NON BROKEN BRIDGE NARROW LEAF FOLDING DOOR SYSTEM SOLUTION


532方案




550方案




541方案




422方案




440方案




431方案




321方案




330方案




220方案




211方案



110方案



2+2方案



自由折叠(4扇)方案（必须采用上吊轨的方案）

克莱森品牌五金


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

采用全套克莱森品牌五金，提升整门的使用寿命，提升门的安全性能
增强用户的体验感。

Equipped with a full set of Klinson-brand hardware, it enhances the overall lifespan of the door and improves its safety performance




优质品牌合页

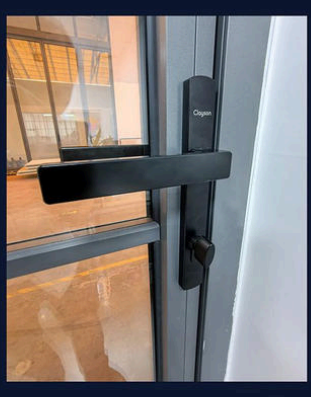

克莱森简约执手



侧装式插销

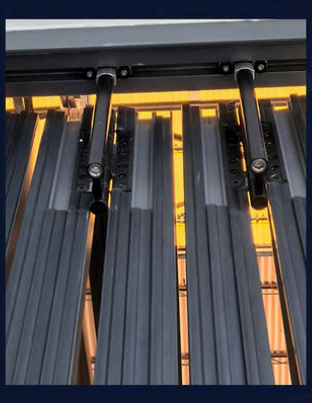

超强承重静音上滑轮



下承重轮标配不锈钢火车轮

下轨解决方案

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

JJYG73-65（28扇看面）明合页非断桥窄扇折叠门系统解决方案

JJYG73-65 (28 PANEL VIEW) CLEAR HINGE NON BROKEN BRIDGE NARROW LEAF FOLDING DOOR SYSTEM SOLUTION



无障碍轨道




高轨方案



低轨方案



低斜轨方案，



90度无立柱转角方案

实物效果展示

PHYSICAL EFFECT DISPLAY

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS



窄扇明合页折叠门

JJYG73-65（30扇看面）明合页断桥窄扇折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　　材	国标6063T5原生铝合金
表　　面	耐候性喷涂
壁　　厚	2.0mm铝材
产品规格	框占墙73mm，扇厚65mm外，扇看面30mm
扇高规格	小于3000mm（超过3000mm--3500mm，加装吊轨吊轮，门高超过3000mm加装合页数量）
扇宽规格	小于850mm(单扇数）小于950mm (双扇数）
五　　金	可调高承重合页、隐藏平装拉手、承重不锈钢火车轮、英国克莱森五金
玻　　璃	5mm+15A+5mm双层钢化中空玻璃（玻璃槽口28mm，可加装单玻转行料）
轨　　道	高轨带挡水边，低轨带挡水边，低斜轨
款　　式	明合页、门扇跟门扇连接、断桥、非断桥、重型折叠

可选颜色/Selective Color



金属灰



金属咖啡



肌肤黑

高光白



磨砂黑



磨砂灰

性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS


全方位密封、安全性能卓越

门扇、边框、上轨道、下轨道全方位密封系统保障，复合发泡胶条防夹手性能更能保障家人安全！


THE DOOR LEAF, FRAME, TOP TRACK, AND BOTTOM TRACK ARE FULLY SEALED WITH A COMPREHENSIVE SYSTEM, UTILIZING COMPOSITE FOAM SEALING STRIPS
THE ANTI-JAMMING FEATURE PROVIDES ENHANCED SAFETY FOR YOUR FAMILY!




复合发泡胶条真防夹手

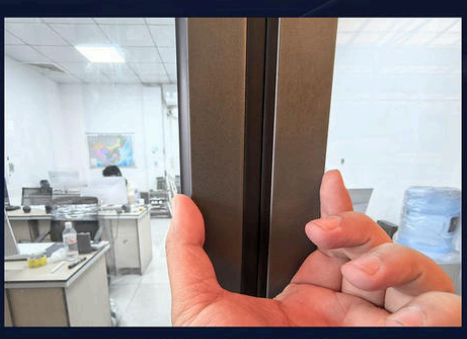

门扇与门扇挤压胶条密封

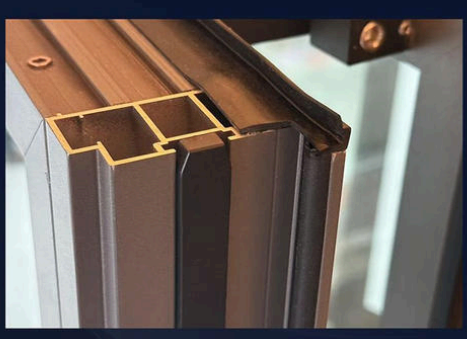

门扇上面和上轨道挤压胶条密封



门扇下面和下轨道


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS


系统解决方案

JJYG73-65（30扇看面）明合页断桥窄扇折叠门系统解决方案
JJYG73-65 (30 PANEL VIEW) CLEAR HINGE, BROKEN BRIDGE, NARROW LEAF FOLDING DOOR SYSTEM SOLUTION


532方案




550方案




541方案




422方案




440方案




431方案




321方案




330方案




220方案




211方案



110方案



2+2方案



自由折叠(4扇)方案（必须采用上吊轨的方案）

克莱森品牌五金


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

采用全套克莱森品牌五金，提升整门的使用寿命，提升门的安全性能增强用户的体验感。

Equipped with a full set of Klinson-brand hardware, it enhances the overall lifespan of the door and improves its safety performance




优质品牌合页

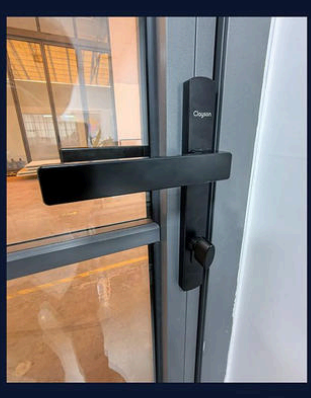

克莱森简约执手



侧装式插销

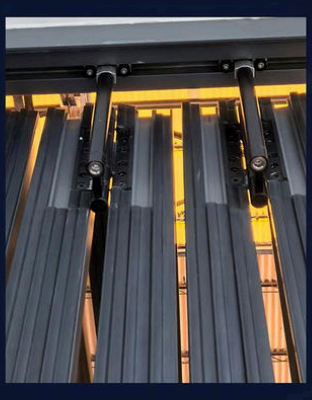

超强承重静音上滑轮




下承重轮标配不锈钢火车轮

下轨解决方案


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

JJYG73-65（30扇看面）明合页断桥窄扇折叠门系统解决方案


JJYG73-65 (30 PANEL VIEW) CLEAR HINGE, BROKEN BRIDGE, NARROW LEAF FOLDING DOOR SYSTEM SOLUTION




低斜轨方案，




无障碍轨道



低轨带挡水边方案



吊轨方案
高轨带挡水边方案



90度无立柱转角方案

实物效果展示

PHYSICAL EFFECT DISPLAY

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS





隐藏式合页折叠门

JJYG73-65非断桥隐藏式合页折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　　材	国标6063T5原生铝合金
表　　面	耐候性喷涂
壁　　厚	2.0mm铝材
产品规格	框占墙73mm，扇厚65mm外，扇看面28mm
扇高规格	小于3200mm（超过3000mm加装吊轨吊轮，门高超过2800mm加装合页数量）
扇宽规格	小于900mm(单扇数）小于1000mm (双扇数)
五　　金	可调高承重合页、隐藏平装拉手、承重不锈钢火车轮、英国克莱森五金
玻　　璃	5mm+15A+5mm双层钢化中空玻璃（玻璃槽口28mm，可加装单玻转行料）
轨　　道	高轨带挡水边，低轨带挡水边，低斜轨
款　　式	中柱连接门扇、断桥、非断桥、重型折叠



可选颜色/Selective Color



金属灰



金属咖啡



肌肤黑

高光白



磨砂黑



磨砂灰

性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

安全、密封兼备

门扇、边框、中柱全方位密封系统保障，复合发泡胶条
加持保障防夹手的同时提升密封性能

COMPREHENSIVE SEALING SYSTEM GUARANTEE FOR DOOR LEAF, FRAME AND CENTER PILLAR, AND
THE COMPOSITE FOAM ADHESIVE STRIP ENSURES ANTI-PINCH AND IMPROVES SEALING PERFORMANCE AT THE SAME TIME



复合发泡胶条真防夹手



门扇上面和中柱上面挤压胶条密封



门扇下面和中柱下面挤压胶条密封



门扇与门扇，门扇与边框两道密封


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

系统解决方案


JJYG73-65非断桥隐藏式合页折叠门系统解决方案

JJYG73-65 NON BROKEN BRIDGE HIDDEN FOLDING DOOR SYSTEM SOLUTION


532方案

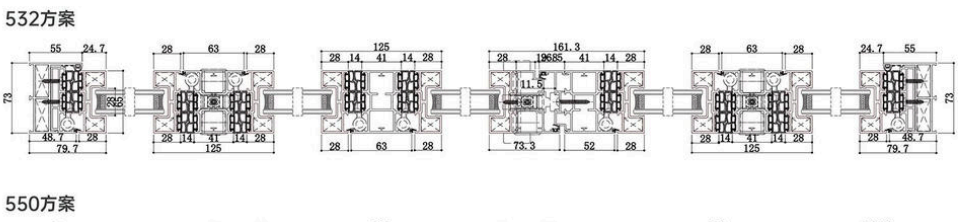


550方案




541方案

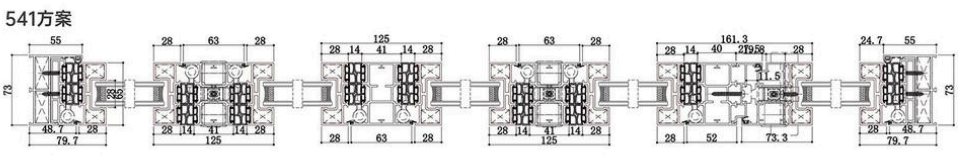


422方案

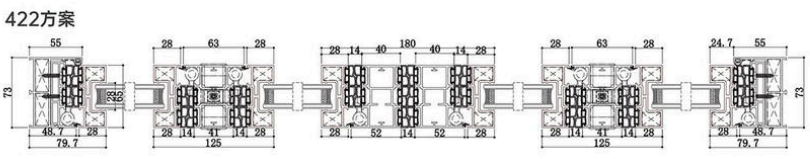


440方案

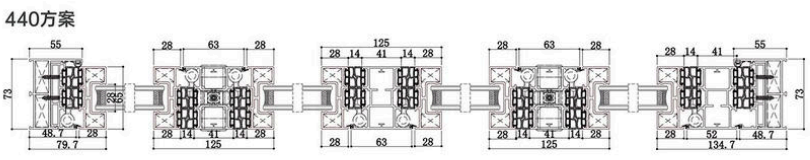


431方案

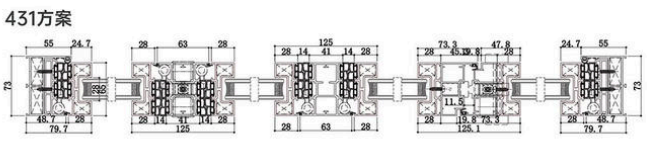


321方案

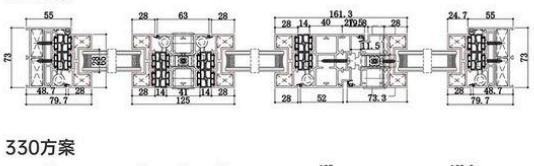


330方案

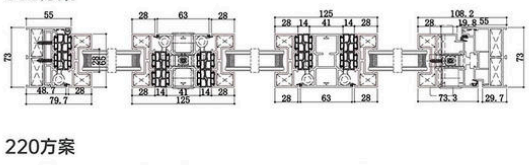


220方案

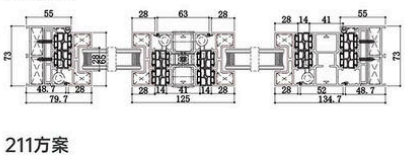

211方案

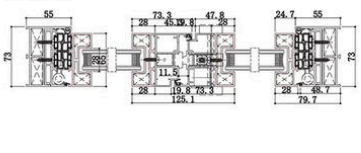

110方案




品牌五金赋能

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

采用全套品牌五金，提升整窗的使用寿命同时
提升门的安全性能与加强用户的体验感。


Adopting a complete set of branded hardware to enhance the service life of the entire window, while improving the safety performance of the door and strengthening the user experience.

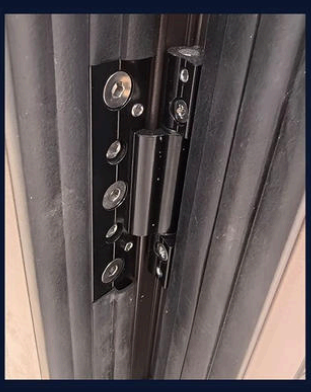

可调高承重合页




偶数折数室内面隐藏平
装拉手+保险

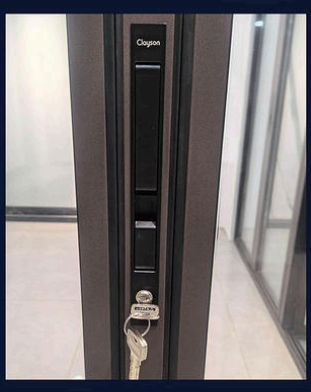

偶数折数室外面隐藏平
装拉手+钥匙



室内单面隐藏式平装拉手

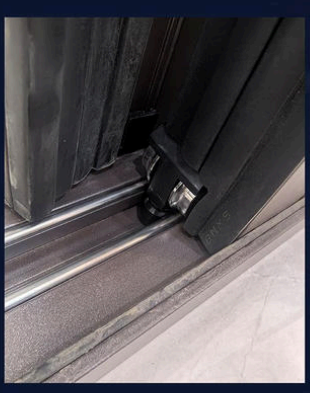

下承重轮标配不锈钢火车轮




单数扇7字把手带钥匙锁


下轨解决方案

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS


JYG73-65非断桥隐藏式合页折叠门下轨解决方案
JYG73-65 NON BROKEN BRIDGE HIDDEN HINGE FOLDING DOOR LOWER RAIL SOLUTION




高轨带挡水边方案




低轨带挡水边方案



低斜轨方案



吊轨方案



90度无立柱转角方案


实物效果展示


PHYSICAL EFFECT DISPLAY

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS





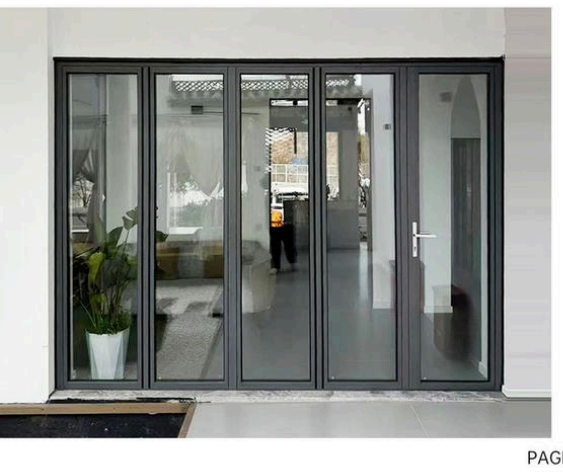


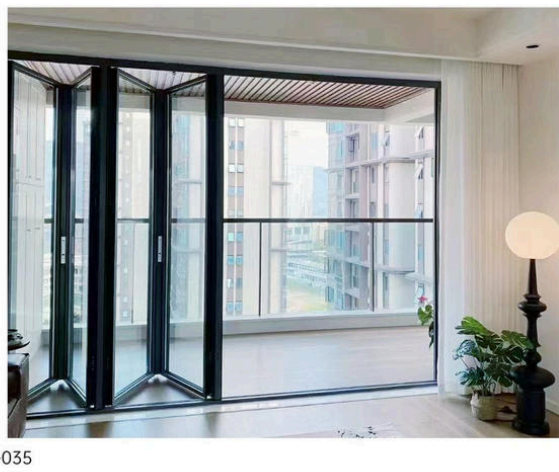

隐藏合页折叠门

JJYG73-65断桥隐藏式合页折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　　材	国标6063T5原生铝合金
表　　面	耐候性喷涂
壁　　厚	2.0mm铝材
产品规格	框占墙73mm，扇厚65mm外，扇看面36mm
扇高规格	小于3200mm（超过3000mm加装吊轨吊轮，门高超过2800mm加装合页数量）
扇宽规格	小于900mm(单扇数）小于1000mm (双扇数)
五　　金	可调高承重合页、隐藏平装拉手、承重不锈钢火车轮、英国克莱森五金
玻　　璃	5mm+22A+5mm双层钢化中空玻璃（玻璃槽口36mm，可加装单玻转行料）
轨　　道	高轨带挡水边，低轨带挡水边，低斜轨
款　　式	中柱连接门扇、断桥、非断桥、重型折叠

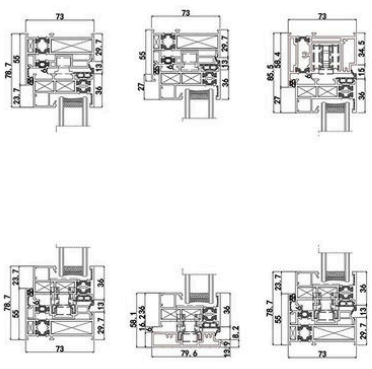

可选颜色/Selective Color



金属灰　金属咖啡　肌肤黑　高光白



磨砂黑　磨砂灰

性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

安全、密封兼备

门扇、边框、中柱全方位密封系统保障，复合发泡胶条
加持保障防夹手的同时提升密封性能

COMPREHENSIVE SEALING SYSTEM GUARANTEE FOR DOOR LEAF, FRAME AND CENTER PILLAR, AND
THE COMPOSITE FOAM ADHESIVE STRIP ENSURES ANTI-PINCH AND IMPROVES SEALING PERFORMANCE AT THE SAME TIME



复合发泡胶条真防夹手



门扇上面和中柱上面挤压胶条密封



门扇下面和中柱下面挤压胶条密封




门扇与门扇，门扇与边框两道密封

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS


系统解决方案

JJYG73-65断桥隐藏式合页折叠门系统解决方案
JJYG73-65 BRIDGE BREAK HIDDEN FOLDING DOOR SYSTEM SOLUTION


532方案




550方案

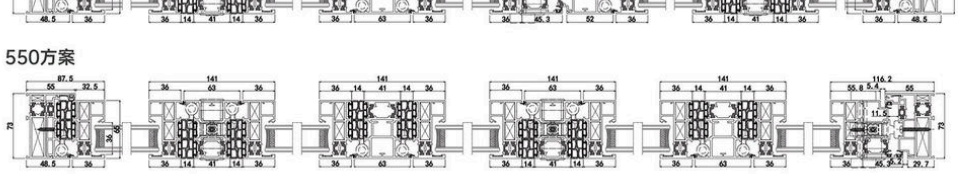


541方案




422方案




440方案




431方案




431窄收口方案




321方案




330方案




220方案




211方案




110方案




2+2方案



2+2+2方案

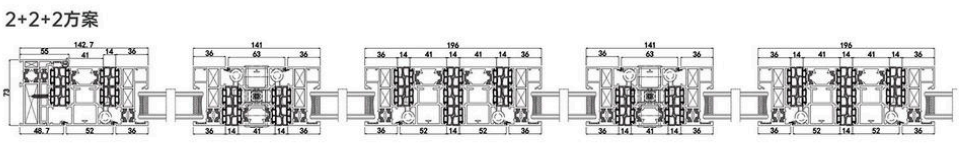



品牌五金赋能


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

采用全套品牌五金，提升整窗的使用寿命同时
提升门的安全性能与加强用户的体验感。


Adopting a complete set of branded hardware to enhance the service life of the entire window, while improving the safety performance of the door and strengthening the user experience.



可调高承重合页

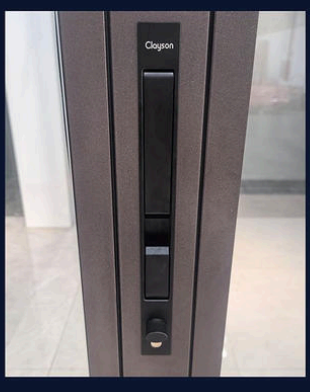


偶数折数室内面隐藏平
装拉手+保险

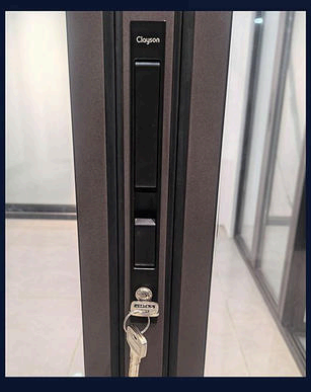

偶数折数室外面隐藏平
装拉手+钥匙



室内单面隐藏式平装拉手

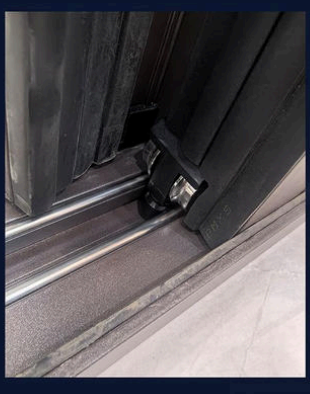

下承重轮标配不锈钢火车轮




单数扇7字把手带钥匙锁

下轨解决方案

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

JJYG73-65断桥隐藏式合页折叠门下轨解决方案
JJYG73-65 BRIDGE BREAK HIDDEN HINGE FOLDING DOOR LOWER RAIL SOLUTION

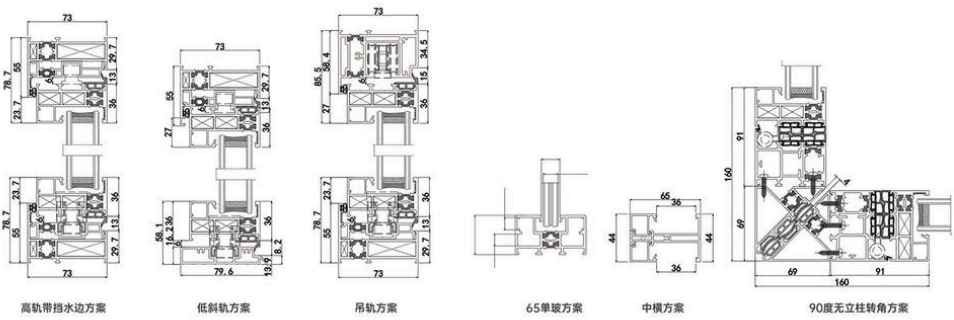

高轨带挡水边方案　低斜轨方案　吊轨方案　65单玻方案　中横方案　90度无立柱转角方案

实物效果展示


PHYSICAL EFFECT DISPLAY

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS







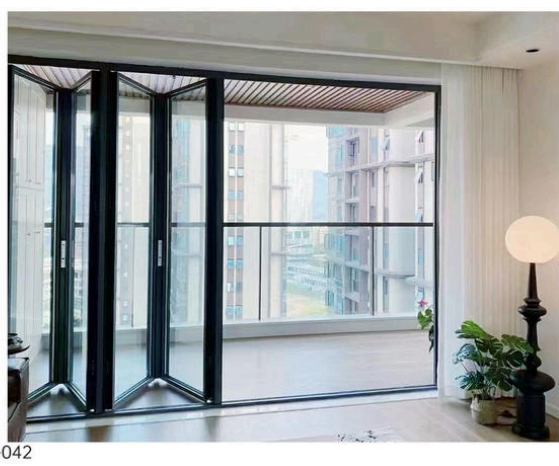

明合页折叠门

JJYG73-65非断桥明合页折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　　材	国标6063T5原生铝合金
表　　面	耐候性喷涂
壁　　厚	2.0mm铝材
产品规格	框占墙73mm，扇厚65mm外，扇看面50mm
扇高规格	小于3500mm(门高超过2800mm要加装合页数量)
扇宽规格	小于900mm(单扇数）小于1000mm (双扇数)
五　　金	可调高承重合页、隐藏平装拉手、承重不锈钢火车轮、英国克莱森五金
玻　　璃	5mm+24A+5mm双层钢化中空玻璃（玻璃槽口39mm，可加装单玻转行料）
轨　　道	高轨带挡水边，低轨带挡水边，低斜轨
款　　式	明合页、门扇跟门扇连接、非断桥、断桥、重型折叠门



可选颜色/Selective Color



金属灰



金属咖啡



肌肤黑

高光白



磨砂黑



磨砂灰


性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS


防水密封、安全性能更佳

门扇、边框全方位采用复合密封发泡胶条，防水密封性能绝佳，
门扇与门扇之间采用复合密封胶条，真防夹手设计，提升整门安全性能


THE DOOR LEAF, FRAME AND CENTER PILLAR ARE ALL PROVIDED WITH COMPOSITE SEALING FOAMED ADHESIVE STRIP, WITH EXCELLENT WATERPROOF AND SEAL ING PERFORMANCE. THE COMPOSITE SEALING STRIP IS USED BETWEEN THE DOOR LEAF AND THE DOOR LEAF, WITH TRUE ANTI-PINCH DESIGN, IMPROVING THE SAFETY PERFORMANCE OF THE WHOLE DOOR

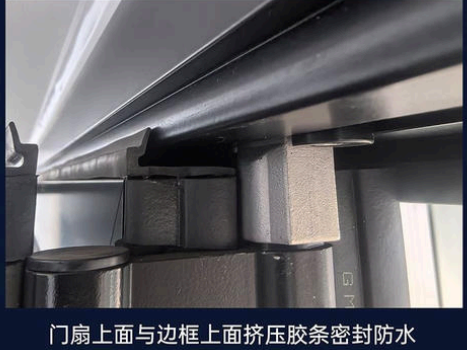

门扇上面与边框上面挤压胶条密封防水

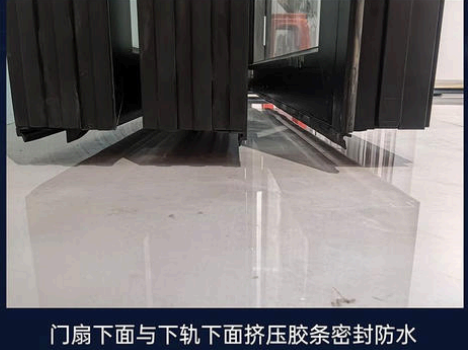

门扇下面与下轨下面挤压胶条密封防水

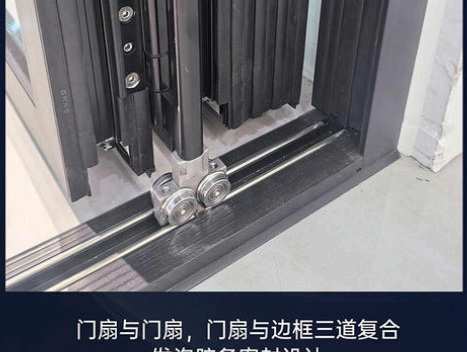

门扇与门扇，门扇与边框三道复合
发泡胶条密封设计



门扇与门扇之间真防夹手设计


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

系统解决方案


JJYG73-65非断桥明合页折叠门系统解决方案

JJYG73-65 NON BROKEN BRIDGE BRIGHT HINGE FOLDING DOOR SYSTEM SOLUTION


532方案

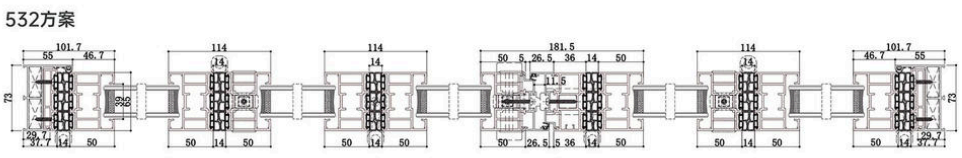


550方案




541方案

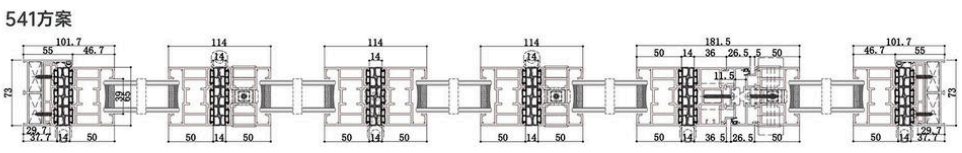


422方案




440方案




431方案




321方案

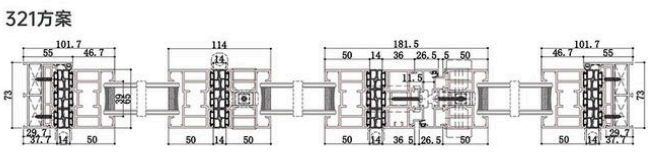


330方案

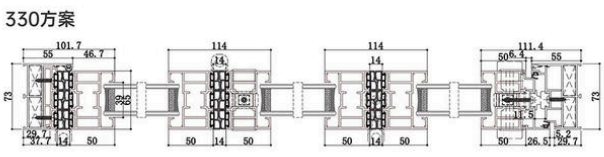


220方案

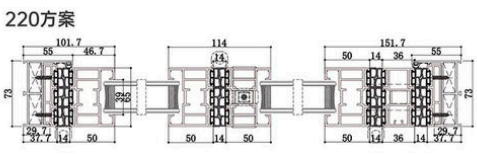

211方案

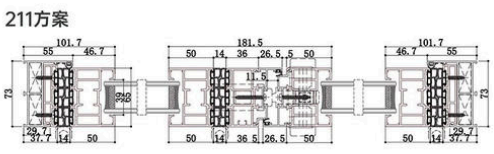

110方案




品牌五金加持


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

73防夹手折叠门采用全套品牌五金，提升整门的使用寿命，同时提升门的安全性能与加强用户的体验感。


THE ANTI-PINCH HAND FOLDING DOOR ADOPTS A FULL SET OF BRAND HARDWARE, WHICH IMPROVES THE SERVICE LIFE OF THE WHOLE WINDOW, IMPROVES THE SAFETY PERFORMANCE OF THE DOOR AND STRENGTHENS THE USER'S EXPERIENCE.

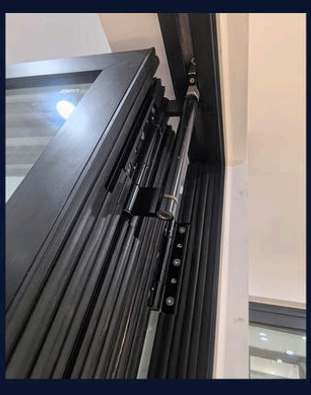

标配防坠安全上滑轮

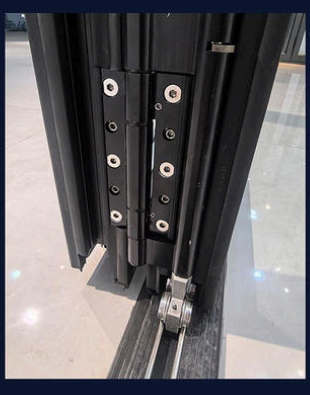

标配高承重不锈钢火车轮下轮

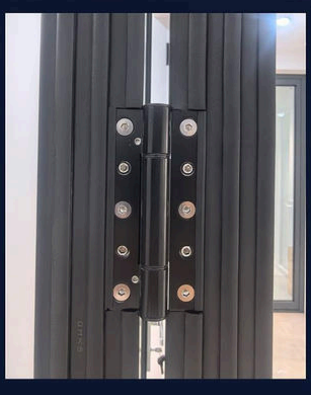

标配可调合页设计



标配隐藏平装拉手



门扇自动插销锁舌设计




单数扇7字把手带钥匙锁

下轨、转角解决方案


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

JJYG73-65非断桥明合页折叠门下轨、转角解决方案


JJYG73-65 NON BROKEN BRIDGE HINGE FOLDING DOOR LOWER RAIL AND CORNER SOLUTION

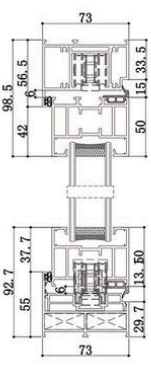


高轨带挡水边方案

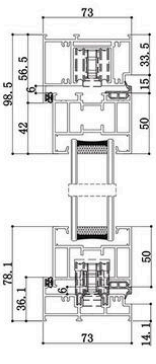

低轨带挡水边方案

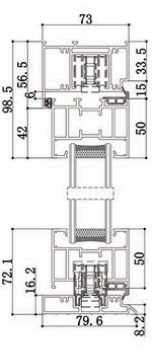

低斜轨方案



90°无立柱转角方案

实物效果展示

PHYSICAL EFFECT DISPLAY

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS










明合页折叠门

JJYG73-65断桥明合页折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　　材	国标6063T5原生铝合金
表　　面	耐候性喷涂
壁　　厚	2.0mm铝材
产品规格	框占墙73mm，扇厚65mm外，扇看面50mm
扇高规格	小于3500mm(门高超过2800mm要加装合页数量)
扇宽规格	小于900mm(单扇数）小于1000mm (双扇数)
五　　金	可调高承重合页、隐藏平装拉手、承重不锈钢火车轮、英国克莱森五金
玻　　璃	5mm+27A+5mm双层钢化中空玻璃（玻璃槽口39mm，可加装单玻转行料）
轨　　道	高轨带挡水边，低轨带挡水边，低斜轨
款　　式	明合页、门扇跟门扇连接、非断桥、断桥、重型折叠门

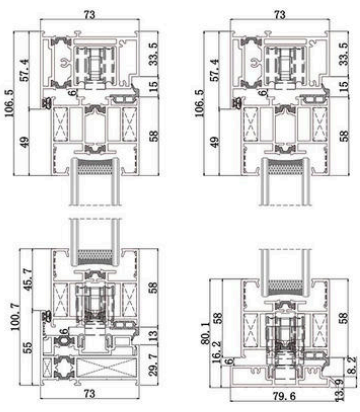

可选颜色/Selective Color



金属灰



金属咖啡



肌肤黑

高光白



磨砂黑



磨砂灰

性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS


防水密封、安全性能更佳

门扇、边框全方位采用复合密封发泡胶条，防水密封性能绝佳，
门扇与门扇之间采用复合密封胶条，真防夹手设计，提升整门安全性能

THE DOOR LEAF, FRAME AND CENTER PILLAR ARE ALL PROVIDED WITH COMPOSITE SEALING FOAMED ADHESIVE STRIP, WITH EXCELLENT WATERPROOF AND SEAL ING PERFORMANCE. THE COMPOSITE SEALING STRIP IS USED BETWEEN THE DOOR LEAF AND THE DOOR LEAF, WITH TRUE ANTI-PINCH DESIGN, IMPROVING THE SAFETY PERFORMANCE OF THE WHOLE DOOR



门扇上面与边框上面挤压胶条密封防水

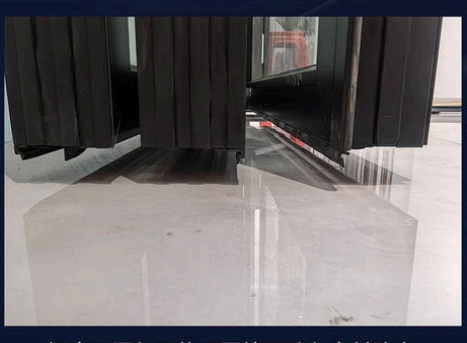

门扇下面与下轨下面挤压胶条密封防水



门扇与门扇，门扇与边框三道复合
发泡胶条密封设计



门扇与门扇之间真防夹手设计


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

系统解决方案


JJYG73-65断桥明合页折叠门系统解决方案

SOLUTION FOR JJYG73-65 BROKEN BRIDGE BRIGHT HINGE FOLDING DOOR SYSTEM


532方案




550方案




541方案




422方案




440方案




431方案




321方案




330方案




220方案

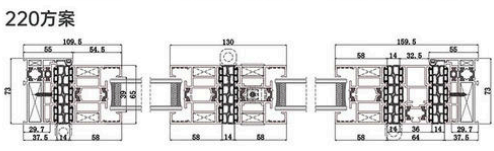


211方案

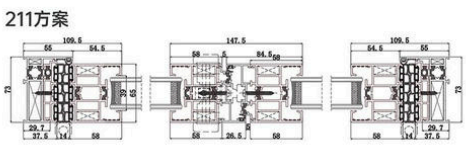


110方案



2+2方案



2+2+2方案

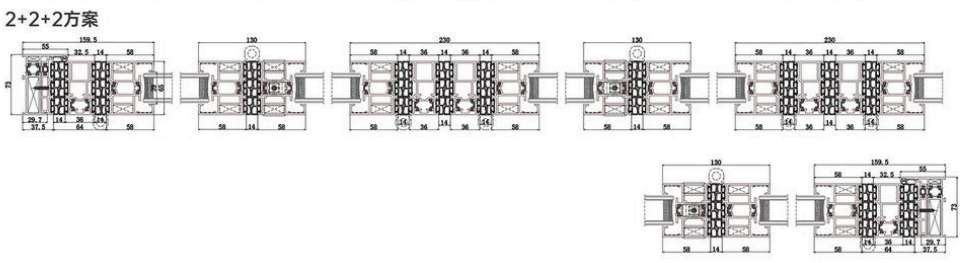


品牌五金加持


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

73防夹手断桥折叠门采用全套品牌五金，提升整门的使用寿命，同时提升门的安全性能与加强用户的体验感。

THE 73 ANTI PINCH HAND BROKEN BRIDGE FOLDING DOOR ADOPTS A COMPLETE SET OF BRAND HARDWARE, WHICH ENHANCES THE SERVICE LIFE OF THE ENTIRE DOOR, IMPROVES THE SAFETY PERFORMANCE OF THE DOOR, AND ENHANCES THE USER EXPERIENCE.

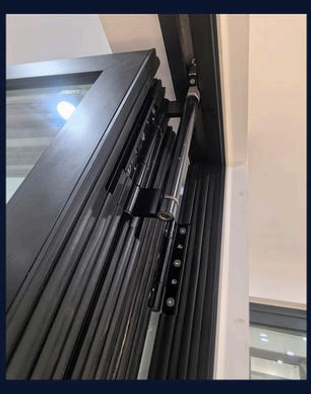

标配防坠安全上滑轮

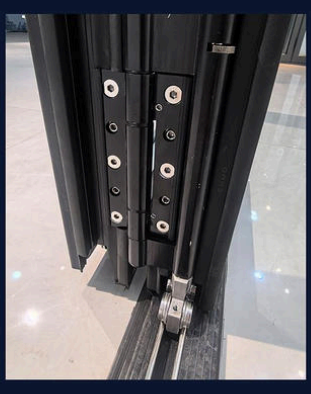

标配高承重不锈钢火车轮下轮




标配可调合页设计



标配隐藏平装拉手



门扇自动插销锁舌设计

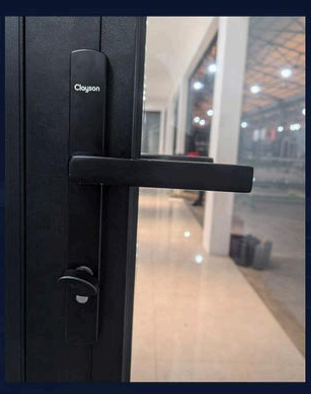


单数扇7字把手带钥匙锁

下轨、转角解决方案


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

JJYG73-65断桥明合页折叠门下轨、转角解决方案


JJYG73-65 BRIDGE BREAK CLEAR HINGE FOLDING DOOR LOWER RAIL AND CORNER SOLUTION

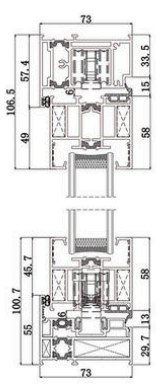


高轨带挡水边方案

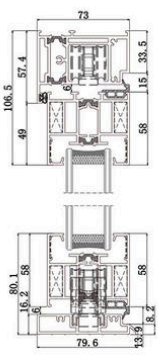

低斜轨方案，室外预埋情况下只能内折用



90度无立柱转角方案




断桥(单玻)


实物效果展示

PHYSICAL EFFECT DISPLAY

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS



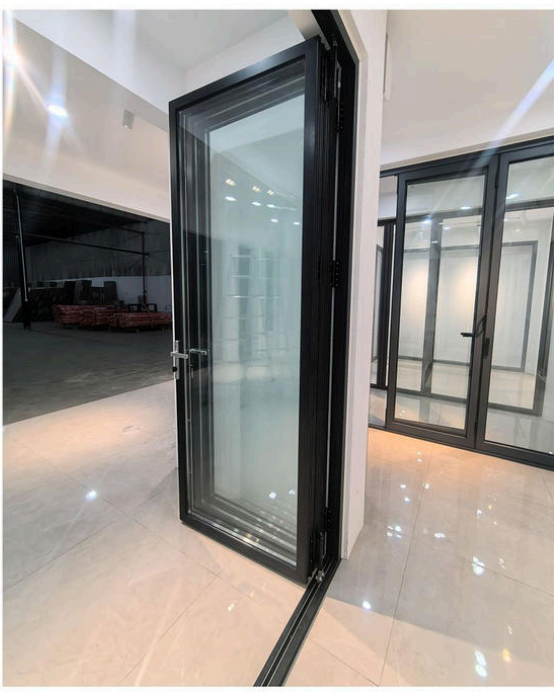

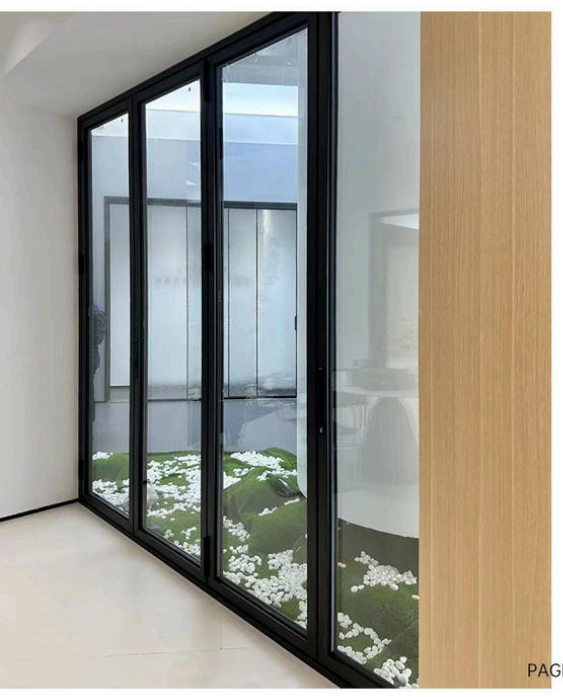





明合页折叠门

JJYG82-74非断桥明合页折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　　材	国标6063T5原生铝合金
表　　面	耐候性喷涂
壁　　厚	2.8mm铝材
产品规格	框占墙82mm，扇厚74mm外，扇看面51mm
扇高规格	小于4000mm(门高超过2800mm要加装合页数量)
扇宽规格	小于1000mm(单扇数）小于1100mm (双扇数)
五　　金	可调高承重合页、隐藏平装拉手、承重不锈钢火车轮、英国克莱森五金
玻　　璃	5mm+20A+5mm双层钢化中空玻璃（玻璃槽口34mm，可加装单玻转行料）
轨　　道	高轨，低轨，无障碍轨道、预埋平轨
款　　式	明合页、门扇跟门扇连接、非断桥、断桥、重型折叠门

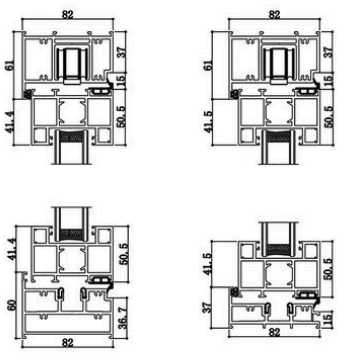

可选颜色/Selective Color



金属灰　金属咖啡　肌肤黑　高光白



磨砂黑　磨砂灰

性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级

坚固、美观、安全

品牌五金，美观，坚固耐用，质量安全得到进一步的保障。
让您看的称心，用的安心。


BRAND HARDWARE, BEAUTIFUL, STURDY AND DURABLE, WITH FURTHER ASSURANCE OF QUALITY AND SAFETY.
SATISFY YOU AND USE IT WITH PEACE OF MIND.



标配防坠安全上滑轮



标配高承重不锈钢火车轮下轮

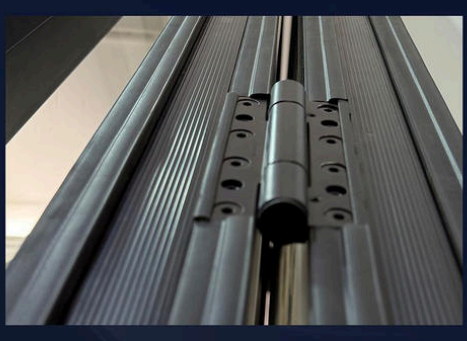


标配可调合页设计



标配隐藏平装拉手



门扇自动插销锁舌设计

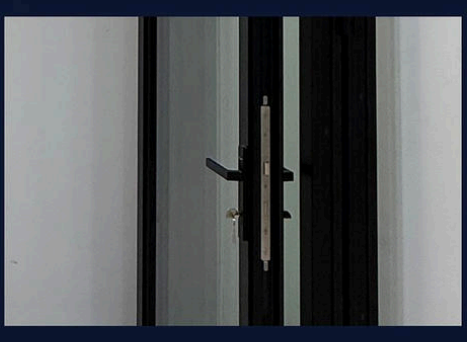


单数扇7字把手带钥匙锁

系统解决方案


JJYG82-74非断桥明合页折叠门系统解决方案

JJYG82-74 NON-DISCONTINUOUS BRIDGE VISIBLE HINGE FOLDING DOOR SYSTEM SOLUTION


2+2双数扇对折收口方案(4+4、4+2、4+6、4+8、6+6)




3+1单数扇对折收口方案(3+3、5+5、7+3、3+1、5+3

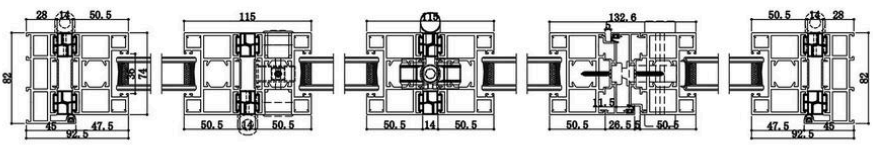


3+0单数扇一边折收口方案(1+0、5+0、7+0、9+0)

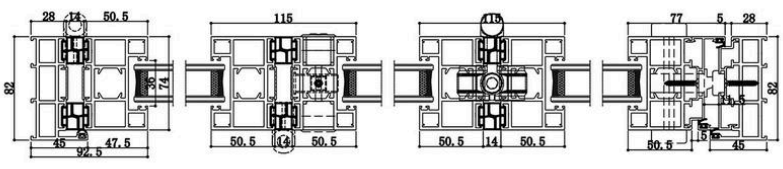

2+1双数扇和单数扇对折收口方案(1+2、4+1、4+3、3+2、5+2、5+4)

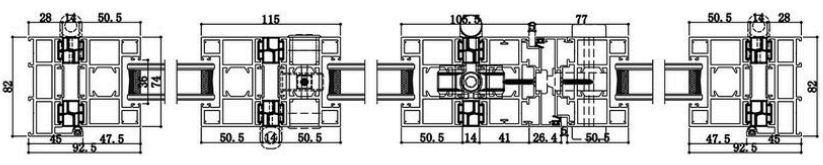

2+0双数扇一边折收口方案(4+0、6+0、8+0、10+0)

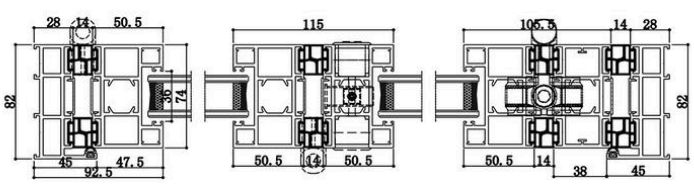





下轨解决方案

JJYG82-74非断桥明合页折叠门下轨解决方案

JJYG82-74 NON-DISCONTINUOUS BRIDGE SLIDING DOOR LOWER RAIL SOLUTION



高轨方案



低轨方案

实物效果展示


PHYSICAL EFFECT DISPLAY



明合页折叠门

JJYG82-74断桥明合页折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　　材	国标6063T5原生铝合金
表　　面	耐候性喷涂
壁　　厚	2.8mm铝材
产品规格	框占墙82mm，扇厚74mm外，扇看面51mm
扇高规格	小于4000mm(门高超过2800mm要加装合页数量)
扇宽规格	小于1000mm(单扇数）小于1100mm (双扇数)
五　　金	可调高承重合页、隐藏平装拉手、承重不锈钢火车轮、英国克莱森五金
玻　　璃	5mm+20A+5mm双层钢化中空玻璃（玻璃槽口34mm，可加装单玻转行料）
轨　　道	高轨，低轨，无障碍轨道、预埋平轨
款　　式	明合页、门扇跟门扇连接、非断桥、断桥、重型折叠门

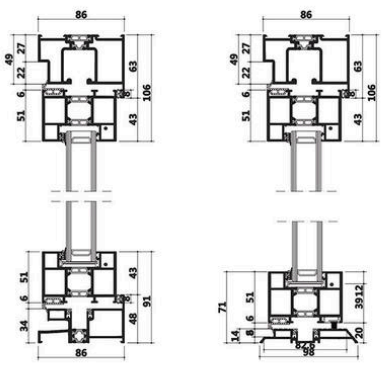

可选颜色/Selective Color



金属灰



金属咖啡



肌肤黑

高光白



磨砂黑



磨砂灰

性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级

坚固、美观、安全

品牌五金，美观，坚固耐用，质量安全得到进一步的保障。
让您看的称心，用的安心。


BRAND HARDWARE, BEAUTIFUL, STURDY AND DURABLE, WITH FURTHER ASSURANCE OF QUALITY AND SAFETY.
SATISFY YOU AND USE IT WITH PEACE OF MIND.



标配防坠安全上滑轮



标配高承重不锈钢火车轮下轮

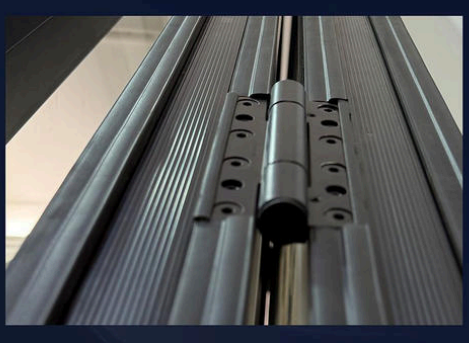


标配可调合页设计



标配隐藏平装拉手



门扇自动插销锁舌设计

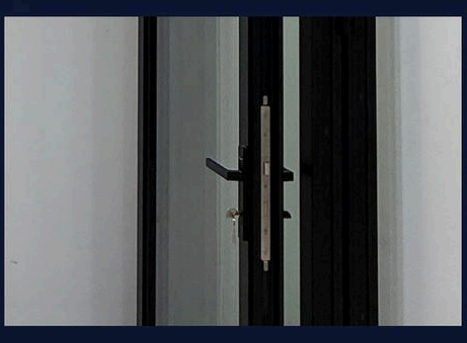


单数扇7字把手带钥匙锁

系统解决方案


JJYG82-74断桥明合页折叠门系统解决方案

JJYG82-74 BRIDGE-TYPE FOLDING DOOR SYSTEM SOLUTION WITH HINGED PANELS


2+2双数扇对折收口方案(4+4、4+2、4+6、4+8、6+6)

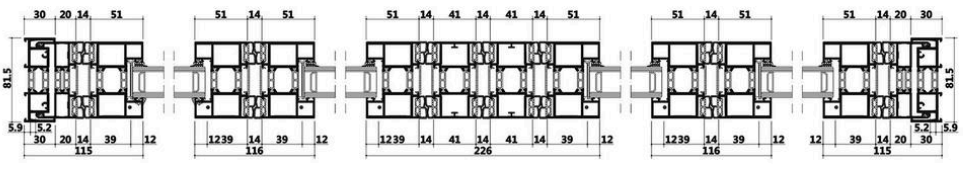


3+1单数扇对折收口方案(3+3、5+5、7+3、3+1、5+3

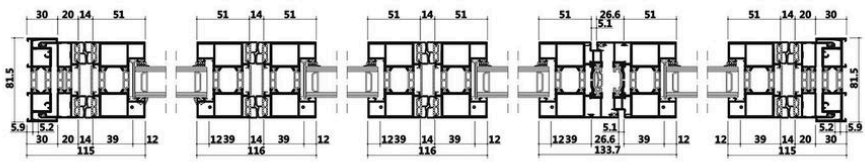


3+0单数扇一边折收口方案(1+0、5+0、7+0、9+0)

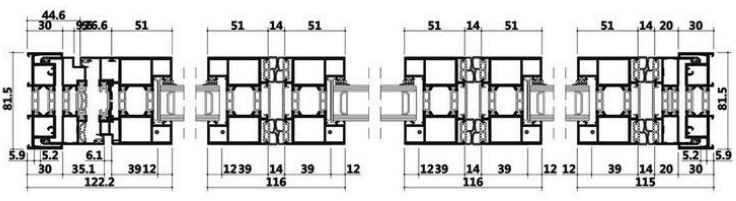

2+1双数扇和单数扇对折收口方案(1+2、4+1、4+3、3+2、5+2、5+4)

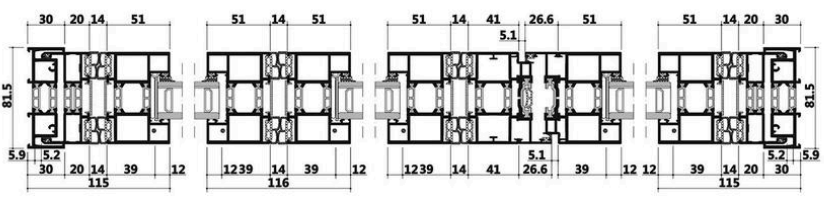


2+0双数扇一边折收口方案(4+0、6+0、8+0、10+0)

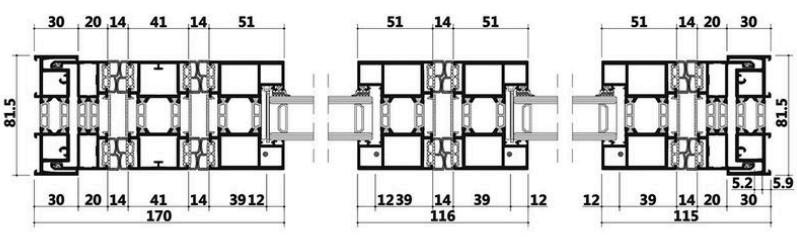


下轨解决方案


JJYG82-74断桥明合页折叠门下轨解决方案

JJYG82-74 DOOR LOWER TRACK SOLUTION FOR FOLDING DOORS WITH VISIBLE HINGES

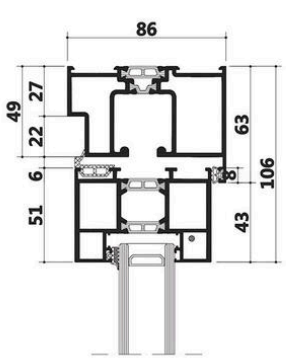


高轨方案

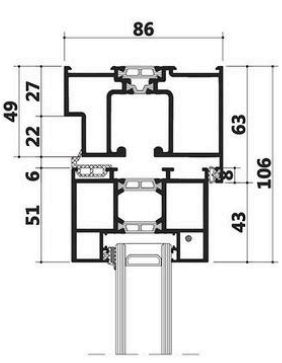



高轨方案



低轨方案


实物效果展示

PHYSICAL EFFECT DISPLAY

隐藏合页折叠门

JJYG82-74非断桥隐藏合页折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　　材	国标6063T5原生铝合金
表　　面	耐候性喷涂
壁　　厚	2.8mm铝材
产品规格	框占墙82mm，扇厚74mm外，扇看面36mm
扇高规格	小于4500mm(门高超过2800mm要加装合页数量)
扇宽规格	小于1000mm(单扇数）小于1100mm (双扇数)
五　　金	可调高承重合页、隐藏平装拉手、承重不锈钢火车轮、英国克莱森五金
玻　　璃	5mm+20A+5mm双层钢化中空玻璃（玻璃槽口34mm，可加装单玻转行料）
轨　　道	高轨，低轨，无障碍轨道、预埋平轨
款　　式	隐藏合页、门扇跟门扇连接、非断桥、断桥、重型折叠门

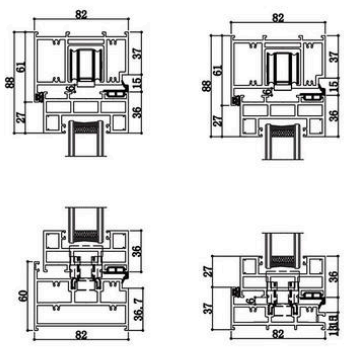

可选颜色/Selective Color



金属灰　金属咖啡　肌肤黑　高光白



磨砂黑　磨砂灰

性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级


坚固、美观、安全

品牌五金，美观，坚固耐用，质量安全得到进一步的保障。
让您看的称心，用的安心。

BRAND HARDWARE, BEAUTIFUL, STURDY AND DURABLE, WITH FURTHER ASSURANCE OF QUALITY AND SAFETY.
SATISFY YOU AND USE IT WITH PEACE OF MIND.



偶数折数室内面隐藏平装拉手+保险

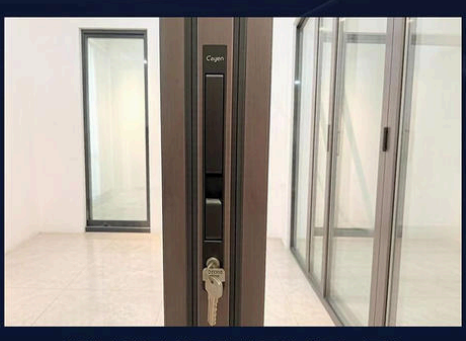

偶数折数室外面隐藏平装拉手+钥匙



可承重合页设计



标配隐藏平装拉手




双轨不锈钢轨道


系统解决方案

JJYG82-74非断桥隐藏合页折叠门系统解决方案
JJYG82-74 NON BROKEN BRIDGE HIDDEN HINGE FOLDING DOOR SYSTEM SOLUTION


2+2双数扇对折收口方案(4+4、4+2、4+6、4+8、6+6)

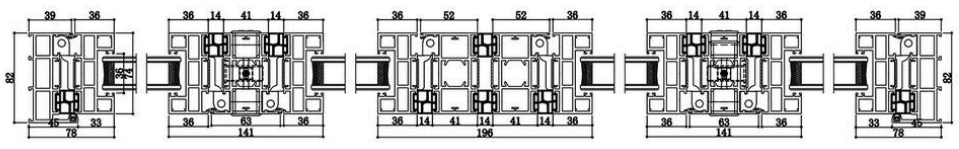


3+1单数扇对折收口方案(3+3、5+5、7+3、3+1、5+3)

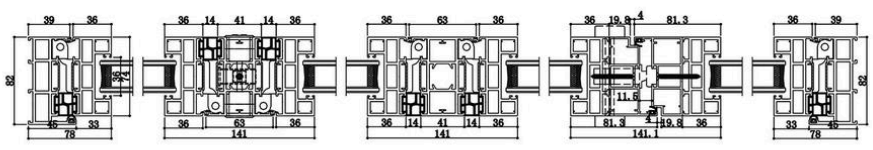


3+0单数扇一边折收口方案(1+0、5+0、7+0、9+0)

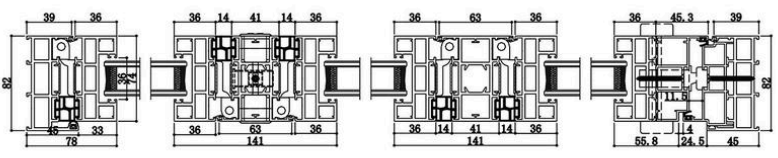

2+1双数扇和单数扇对折收口方案(1+2、4+1、4+3、3+2、5+2、5+4)

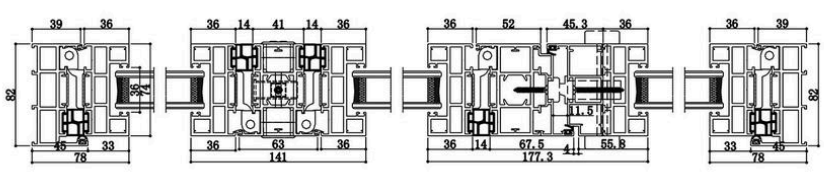

2+0双数扇一边折收口方案(4+0、6+0、8+0、10+0)

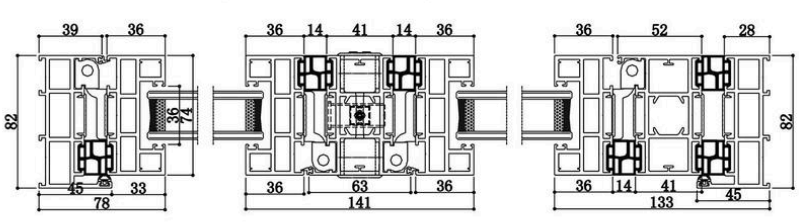





下轨解决方案

JJYG82-74非断桥隐藏合页折叠门下轨解决方案

JJYG82-74 NON-INTERRUPTED HIDDEN HINGE FOLDING DOOR LOWER RAIL SOLUTION



高轨方案



低轨方案

实物效果展示


PHYSICAL EFFECT DISPLAY



隐藏合页折叠门

JJYG82-74断桥隐藏合页折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　　材	国标6063T5原生铝合金
表　　面	耐候性喷涂
壁　　厚	2.8mm铝材
产品规格	框占墙82mm，扇厚74mm外，扇看面36mm
扇高规格	小于4500mm(门高超过2800mm要加装合页数量)
扇宽规格	小于1000mm(单扇数）小于1100mm (双扇数)
五　　金	可调高承重合页、隐藏平装拉手、承重不锈钢火车轮、英国克莱森五金
玻　　璃	5mm+20A+5mm双层钢化中空玻璃（玻璃槽口34mm，可加装单玻转行料）
轨　　道	高轨，低轨，无障碍轨道、预埋平轨
款　　式	隐藏合页、门扇跟门扇连接、非断桥、断桥、重型折叠门

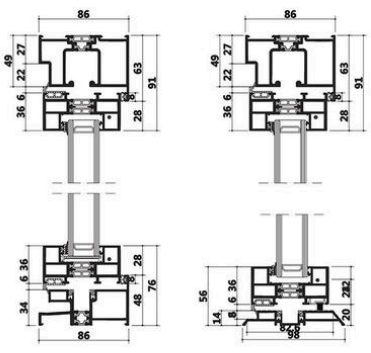

可选颜色/Selective Color



金属灰



金属咖啡



肌肤黑

高光白



磨砂黑



磨砂灰

性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级


坚固、美观、安全

品牌五金，美观，坚固耐用，质量安全得到进一步的保障。
让您看的称心，用的安心。

BRAND HARDWARE, BEAUTIFUL, STURDY AND DURABLE, WITH FURTHER ASSURANCE OF QUALITY AND SAFETY.
SATISFY YOU AND USE IT WITH PEACE OF MIND.



偶数折数室内面隐藏平装拉手+保险

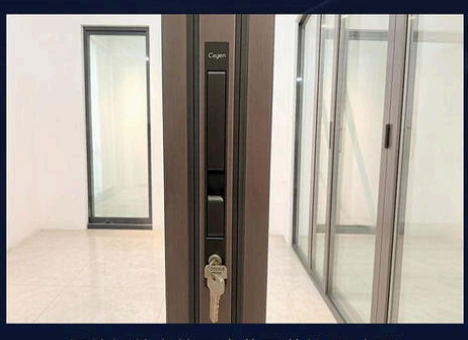

偶数折数室外面隐藏平装拉手+钥匙



可承重合页设计



标配隐藏平装拉手




双轨不锈钢轨道

系统解决方案


JJYG82-74断桥隐藏合页折叠门系统解决方案

JJYG82-74 HIDDEN HINGE FOLDING DOOR SYSTEM SOLUTION


2+2双数扇对折收口方案(4+4、4+2、4+6、4+8、6+6)

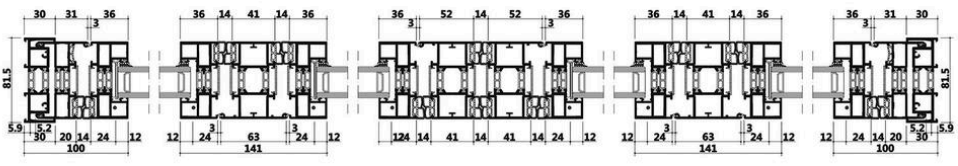


3+1单数扇对折收口方案(3+3、5+5、7+3、3+1、5+3)

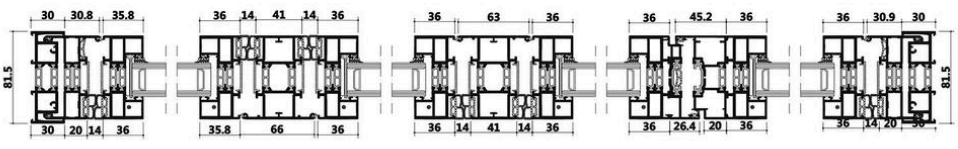


3+0单数扇一边折收口方案(1+0、5+0、7+0、9+0)

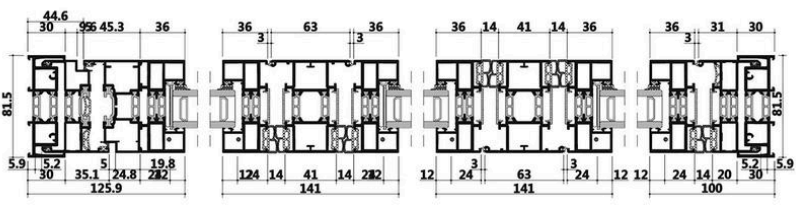

2+1双数扇和单数扇对折收口方案(1+2、4+1、4+3、3+2、5+2、5+4)

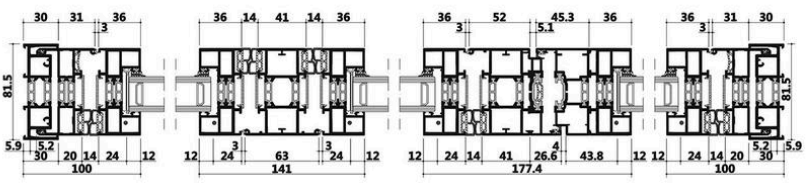

2+0双数扇一边折收口方案(4+0、6+0、8+0、10+0)

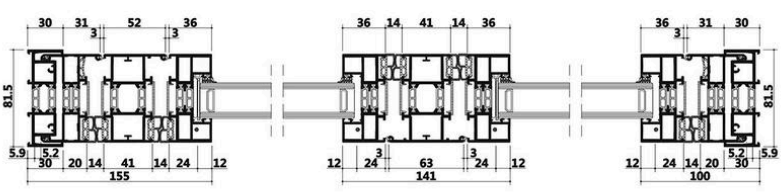




AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

下轨解决方案

JJYG82-74断桥隐藏合页折叠门下轨解决方案

JJYG82-74 HIDDEN HINGE FOLDING DOOR LOWER RAIL SOLUTION

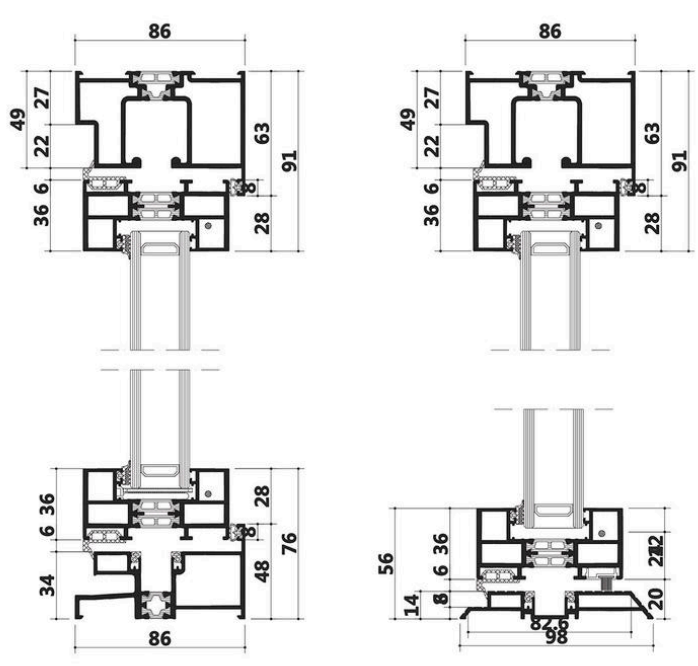

高轨方案　　低轨方案

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

实物效果展示


PHYSICAL EFFECT DISPLAY

自由折叠窗

JJYG63-55非断桥自由折叠窗系列

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

配置参数/PARAMETERS	
铝　　材	国标6063T5原生铝合金
表　　面	耐候性喷涂
壁　　厚	1.8mm铝材
产品规格	框占墙63mm，扇厚55mm，扇看面32mm
扇高规格	小于2500mm(门高超过2500mm要加装合页数量)
扇宽规格	小于600mm(单扇数) 小于600mm (双扇数)
五　　金	可调高承重合页、隐藏平装拉手、承重不锈钢火车轮、英国克莱森五金
玻　　璃	5mm+16A+5mm双层钢化中空玻璃（玻璃槽口30mm，可加装单玻转行料）
适用范围	阳台、厨房、书房卧室、商铺门面等
款　　式	内折、外折、下固上折、上固下折、上下固中间折

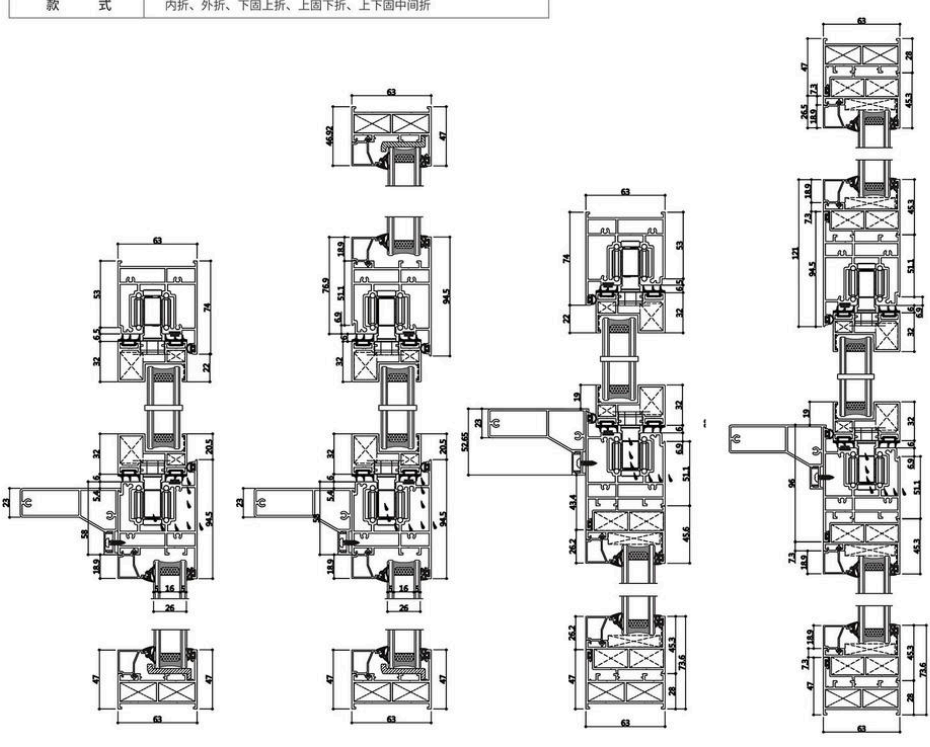

PAGE-085

可选颜色/Selective Color


金属灰


金属咖啡


肌肤黑

高光白


磨砂黑


磨砂灰

性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级

PAGE-086

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

密封与性能全面升级

窗扇、上下方固定扇全方位密封性能更佳，五金配置质量安全全新保驾护航。

WINDOW SASHES AND FIXED SASHES WITH BETTER ALL-ROUND SEALING PERFORMANCE, HARDWARE CONFIGURATION NEW QUALITY AND SAFETY PROTECTION.



品牌合页,承重性强，灵活折叠、多角度定位


下轨滑轮，顺滑静音、承重性能强


窗扇密封胶条，高弹性、密封性能佳


上下方密封胶条，全方位密封


304不锈钢下轨，耐磨耐用


地漏排水盖，高效排水、安装方便


PAGE-087

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS


系统解决方案

63-55非断桥自由折叠窗系列系统解决方案
63-55 NON BROKEN BRIDGE FREE FOLDING WINDOW SERIES SYSTEM SOLUTION


2+2+2自由折叠方案(内折)

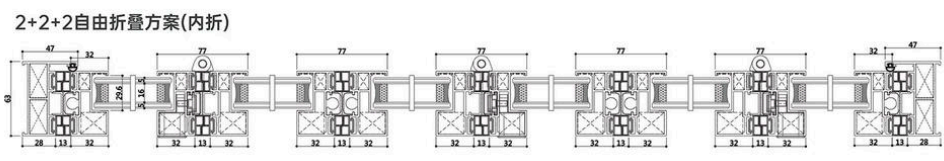


2+2+2自由折叠方案(外折)



2+2自由折叠方案(内折)




2+2自由折叠方案(外折)




内折左右固定




外折左右固定

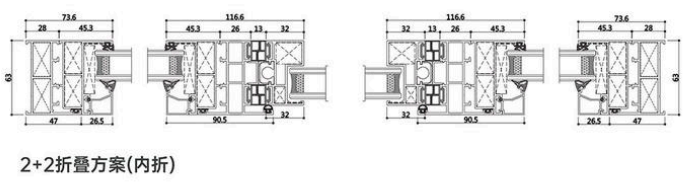


2+2折叠方案(内折)

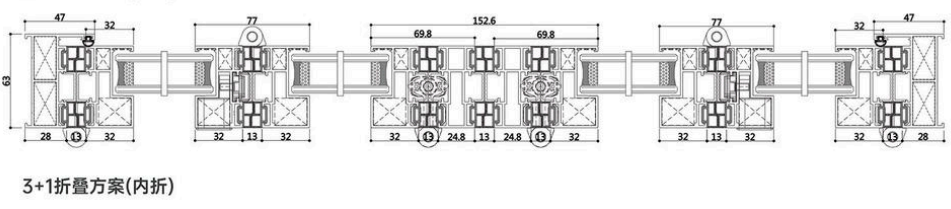


3+1折叠方案(内折)

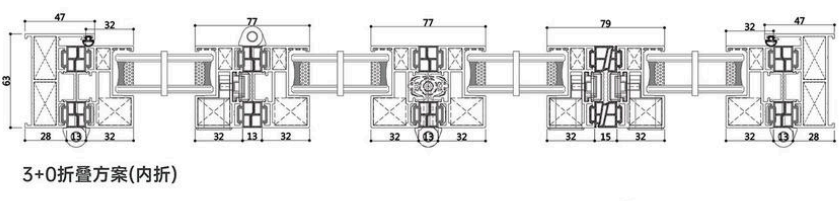


3+0折叠方案(内折)

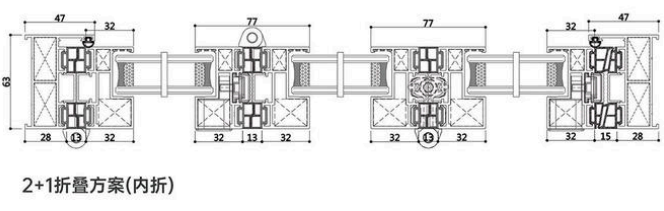

2+1折叠方案(内折)

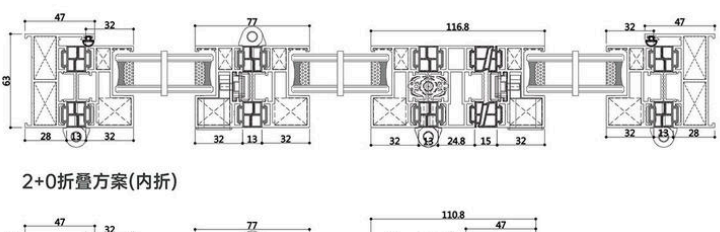

2+0折叠方案(内折)

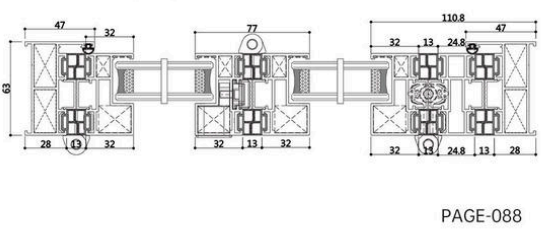

PAGE-088





AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

铝型材/辅件图

JJYG63-55非断桥自由折叠窗铝型材/辅件图

JJYG63-55 NON BROKEN BRIDGE FREE FOLDING WINDOW ALUMINUM PROFILE/ACCESSORY DIAGRAM

	名称		名称		名称		名称
	55折叠窗边框		55折叠窗扇料		55折叠窗中横轨道		55折叠窗轨道
	编号		编号		编号		编号
	CLS-ZDC55-01		CLS-ZDC55-02		CLS-ZDC55-03		CLS-ZDC55-04
	厚度		厚度		厚度		厚度
	T=1.6mm		T=1.6mm		T=1.6mm		T=1.6mm
	1.047kg/m		0.94kg/m		2.216kg/m		2.012kg/m
	名称	*断桥共用材料 	名称		名称		名称
	55折叠窗中柱		55折叠窗固定压线		55折叠窗2+2中柱		55折叠窗外折副框
	编号		编号		编号		编号
	CLS-ZDC55-05		CLS-ZDC55-06		CLS-ZDC55-07		CLS-ZDC55-08
	厚度		厚度		厚度		厚度
	T=1.6mm		T=1.0mm		T=1.6mm		T=1.4mm
	1.289kg/m		0.243kg/m		0.904kg/m		0.852kg/m
*断桥共用材料 	名称	*断桥共用材料 	名称				
	55折叠窗扶手		55折叠窗扶手盖板				
	编号		编号				
	CLS-ZDC55-09		CLS-ZDC55-10				
	厚度		厚度				
	T=1.5mm		T=1.0mm				
	1.184kg/m		0.072kg/m				

实物效果展示


PHYSICAL EFFECT DISPLAY

自由折叠窗

JJYG63-55断桥自由折叠窗系列

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

配置参数/PARAMETERS	
铝　　材	国标6063T5原生铝合金
表　　面	耐候性喷涂
壁　　厚	1.8mm铝材
产品规格	框占墙63mm，扇厚55mm，扇看面32mm
扇高规格	小于2500mm(门高超过2500mm要加装合页数量)
扇宽规格	小于600mm(单扇数) 小于600mm (双扇数)
五　　金	可调高承重合页、隐藏平装拉手、承重不锈钢火车轮、英国克莱森五金
玻　　璃	5mm+16A+5mm双层钢化中空玻璃（玻璃槽口30mm，可加装单玻转行料）
适用范围	阳台、厨房、书房卧室、商铺门面等
款　　式	内折、外折、下固上折、上固下折、上下固中间折

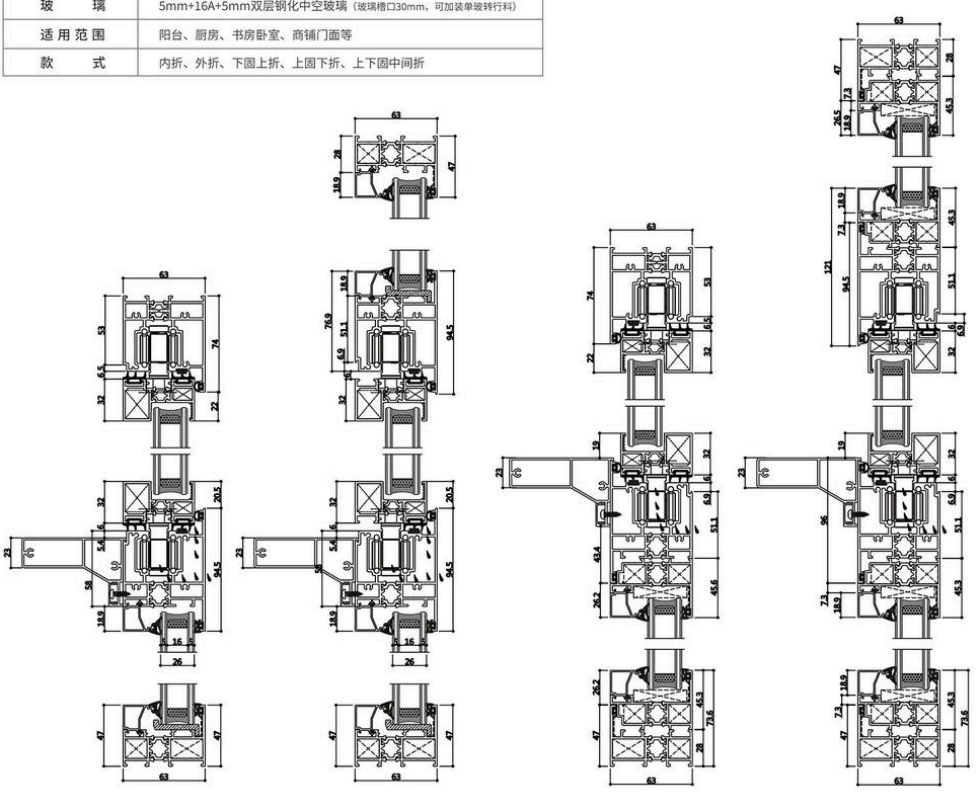

可选颜色/Selective Color


金属灰


金属咖啡


肌肤黑

高光白


磨砂黑


磨砂灰

性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

密封与性能全面升级

窗扇、上下方固定扇全方位密封性能更佳，五金配置
质量安全全新保驾护航。


WINDOW SASHES AND FIXED SASHES WITH BETTER ALL-ROUND SEALING PERFORMANCE, HARDWARE CONFIGURATION NEW QUALITY AND SAFETY PROTECTION.



品牌合页,承重性强，灵活折叠、多角度定位


下轨滑轮，顺滑静音、承重性能强


窗扇密封胶条，高弹性、密封性能佳


上下方密封胶条，全方位密封

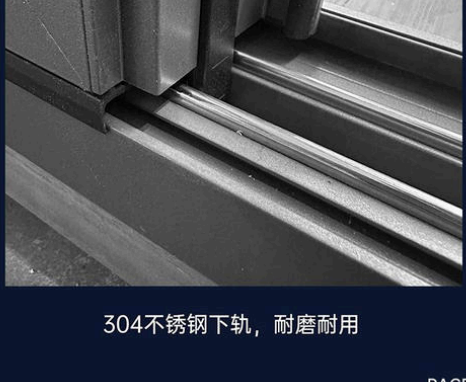
304不锈钢下轨，耐磨耐用

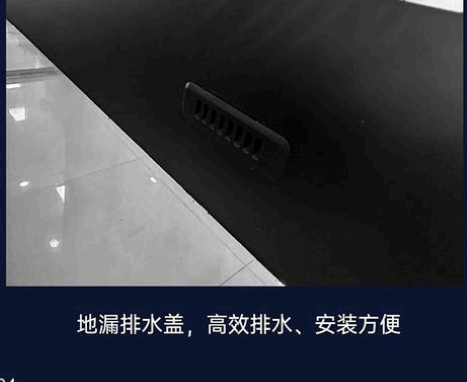

地漏排水盖，高效排水、安装方便

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS


系统解决方案

63-55断桥自由折叠窗系列系统解决方案
63-55 BRIDGE BREAK FREE FOLDING WINDOW SERIES SYSTEM SOLUTION


2+2+2自由折叠方案(内折)




2+2+2自由折叠方案(外折)



2+2自由折叠方案(内折)

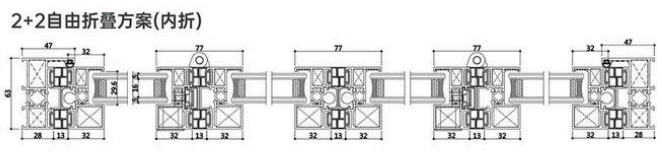


2+2自由折叠方案(外折)

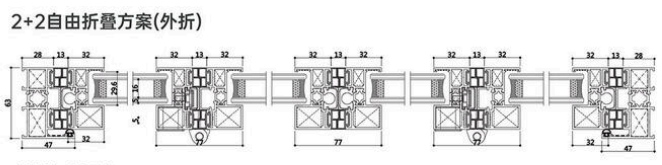


内折左右固定




外折左右固定

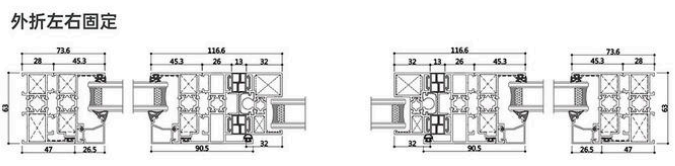


2+2折叠方案(内折)

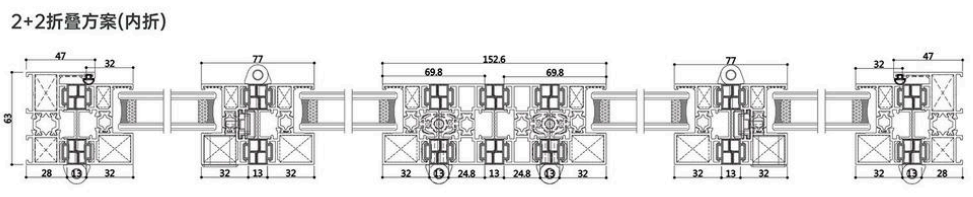


3+1折叠方案(内折)

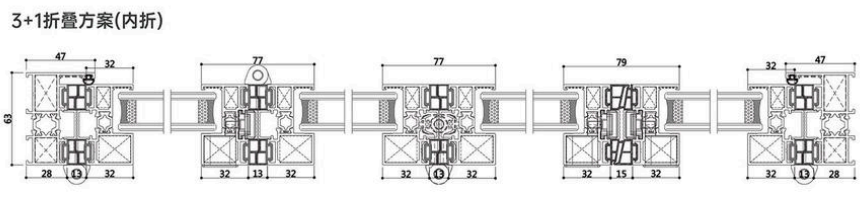


3+0折叠方案(内折)

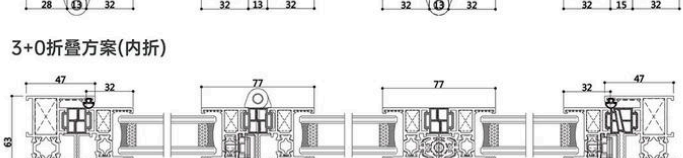

2+1折叠方案(内折)

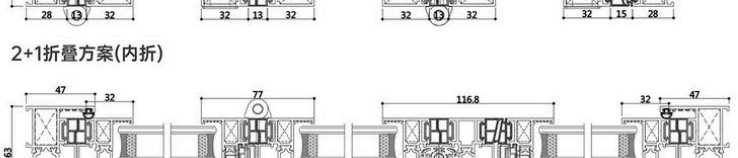

2+0折叠方案(内折)

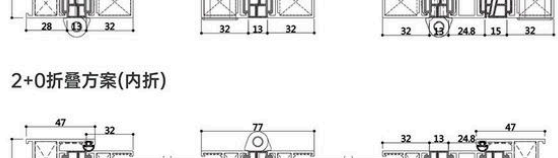







AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

铝型材/辅件图

JJYG63-55断桥自由折叠窗铝型材/辅件图

JJYG63-55 BRIDGE BREAK FREE FOLDING WINDOW ALUMINUM PROFILE/ACCESSORY DIAGRAM

	名称		名称		名称		名称
	55折叠窗断桥铝框		55折叠窗断桥盖料		55折叠窗断桥中翼轨道		55折叠窗断桥轨道
	编号		编号		编号		编号
	CLS-ZDC63-01		CLS-ZDC63-02		CLS-ZDC63-03		CLS-ZDC63-04
	厚度		厚度		厚度		厚度
	T=1.6mm		T=1.6mm		T=1.6mm		T=1.6mm
	名称	*非断桥共用材料 	名称		名称		名称
	55折叠窗断桥中柱		55折叠窗固定压线		55折叠窗断桥2+2中柱		55折叠窗断桥外折扇框
	编号		编号		编号		编号
	CLS-ZDC63-05		CLS-ZDC55-06		CLS-ZDC63-06		CLS-ZDC63-07
	厚度		厚度		厚度		厚度
	T=1.6mm		T=1.0mm		T=1.6mm		T=1.4mm
			0.243kg/m				
*非断桥共用材料 	名称	*非断桥共用材料 	名称				
	55折叠窗扶手		55折叠窗扶手盖板				
	编号		编号				
	CLS-ZDC55-09		CLS-ZDC55-10				
	厚度		厚度				
	T=1.5mm		T=1.0mm				
	1.184kg/m		0.072kg/m				

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS


实物效果展示

PHYSICAL EFFECT DISPLAY

防夹手折叠门

JJYG78-68非断桥折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　材	国标6063T5原生铝合金
表　面	金属粉氟碳工艺抗氧化抗腐蚀耐高温
壁　厚	2.0mm
执　手	凯森贝格品牌执手
轮　子	凯森贝格品牌双排滑轮
玻　璃	信义高清原片
中　空	5+18A+5中空玻璃
胶　条	汽车级三元乙丙复合胶条耐高温 抗老化更柔软
适用场所	商场隔断，庭院别墅，客厅阳台

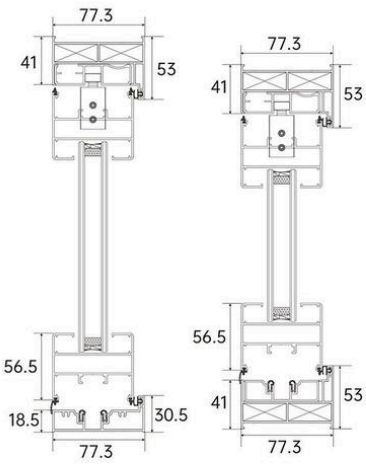


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

五金配置方案


JJYG78-68非断桥折叠门配置五金型材系统

JJYG78-68 NON BROKEN BRIDGE FOLDING DOOR CONFIGURATION HARDWARE PROFILE SYSTEM


440配置




422配置




431配置

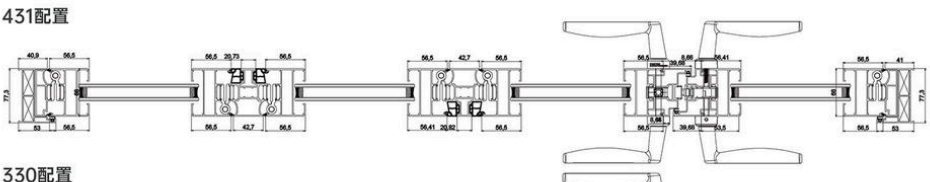

330配置

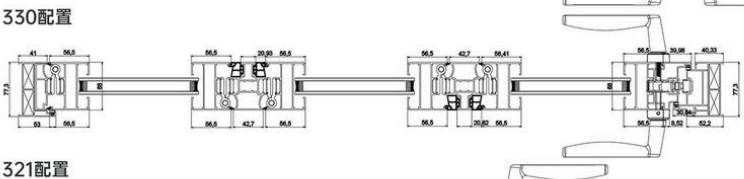

321配置

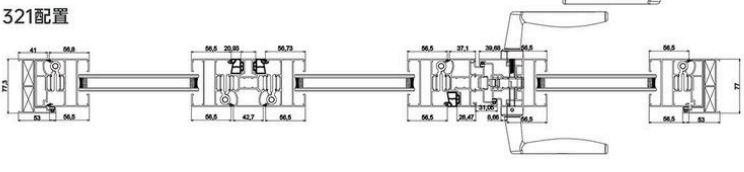

性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级

可选颜色/Selective Color


金属灰


金属咖啡


肌肤黑

高光白


磨砂黑


磨砂灰

品牌执手

凯森贝格品牌执手

KESENBERG BRAND HANDLE

- 采用凯森贝格品牌执,品质有保障,使用更安心;
- 提升整门的使用寿命;






不锈钢轨道

推拉丝滑顺畅

SMOOTH AND SMOOTH WIRE PUSHING AND PULLING

- 采用不锈钢轨道，推拉丝滑顺畅；
- 承重性更能佳；
- 防腐腐蚀，防生锈。

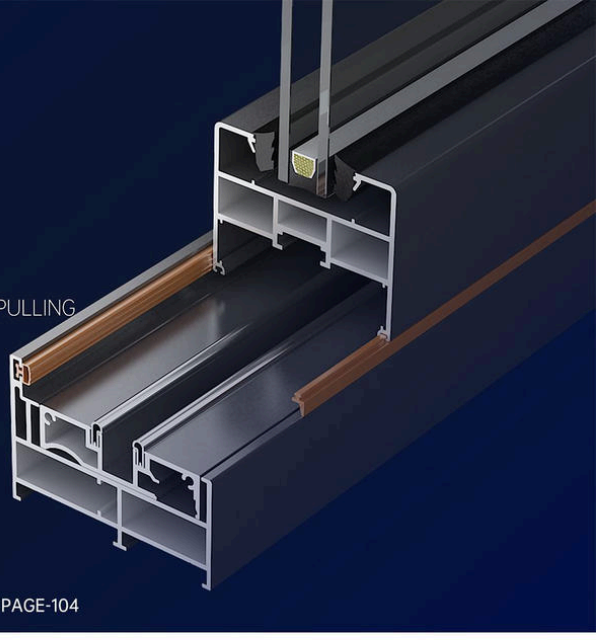


隐藏式合页

防夹手更安全

ANTI PINCH HANDS ARE SAFER

- 隐藏式合页，整门更美观；
- 隐藏式合页防夹手，使用更安全。

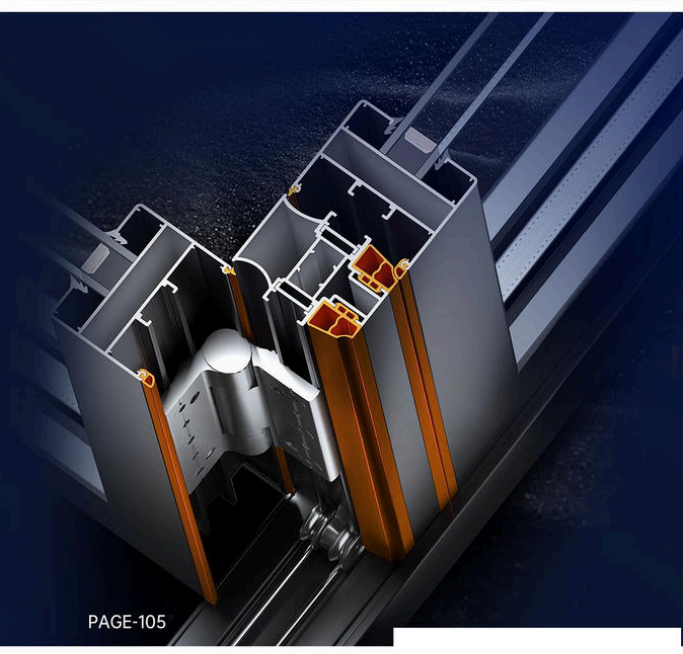


AUTINBERG

奥汀堡 · PREMIUM DOORS


下轨解决方案

JJYG78-68非断桥折叠门

JJYG78-68 NON BROKEN BRIDGE FOLDING DOOR




低轨方案



高轨方案



常规扇料



90度转角方案

双排滑轮

推拉顺滑 承重性强

DOUBLE ROW PULLEY

- 滑动承重力更强，底部滑动系统承重力高达 180kg；
- 使门推拉时更顺畅、清逸，无噪音；
- 凯森贝格品牌双排轮。






防夹手折叠门


JJYG78-68断桥折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　材	国标6063T5原生铝合金
表　面	金属粉氟碳工艺抗氧化抗腐蚀耐高温
壁　厚	2.0mm
执　手	凯森贝格品牌执手
轮　子	凯森贝格品牌双排滑轮
玻　璃	信义高清原片
中　空	5+27A+5中空玻璃
胶　条	汽车级三元乙丙复合胶条耐高温 抗老化更柔软
适用场所	商场隔断，庭院别墅，客厅阳台

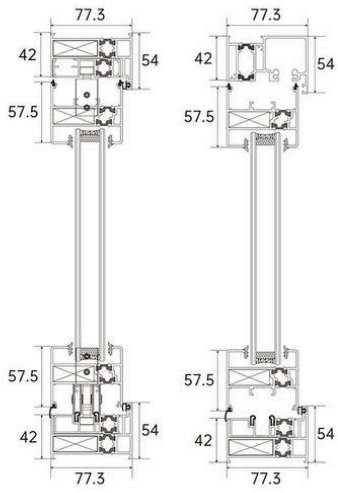

性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级

可选颜色/Selective Color


金属灰


金属咖啡


肌肤黑

高光白


磨砂黑


磨砂灰


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

五金配置方案


JJYG78-68断桥折叠门配置五金型材系统

JJYG78-68 BRIDGE BREAK FOLDING DOOR CONFIGURATION HARDWARE PROFILE SYSTEM


440配置




422配置




431配置

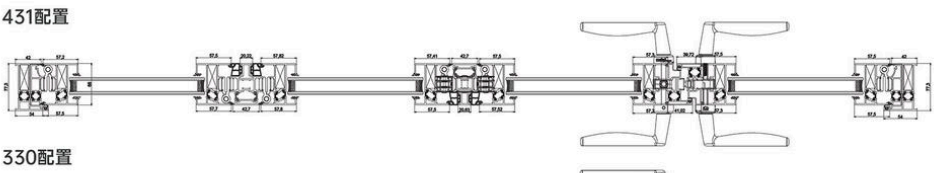

330配置



321配置



品牌执手

凯森贝格品牌执手

KESENBERG BRAND HANDLE

- 采用凯森贝格品牌执,品质有保障,使用更安心;
- 提升整门的使用寿命;



双排滑轮

推拉顺滑 承重性强

DOUBLE ROW PULLEY

- 滑动承重力更强，底部滑动系统承重力高达 180kg；
- 使门推拉时更顺畅、清逸，无噪音；
- 凯森贝格品牌双排轮。

下轨解决方案

JJYG78-68断桥折叠门


JJYG78-68 BROKEN BRIDGE FOLDING DOOR




上定位下承重方案



吊轨方案



90度转角方案




扇带压线方案



防夹手折叠门

JJYG95-80非断桥折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　材	国标6063T5原生铝合金
表　面	金属粉氟碳工艺抗氧化抗腐蚀耐高温
壁　厚	2.5mm
执　手	凯森贝格品牌执手
轮　子	凯森贝格品牌双排滑轮
玻　璃	信义高清原片
中　空	5+20A+5中空玻璃
胶　条	汽车级三元乙丙复合胶条耐高温 抗老化更柔软
适用场所	商场隔断，庭院别墅，客厅阳台



性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	3级	9级	5级	8级

可选颜色/Selective Color



金属灰



金属咖啡



肌肤黑

高光白



磨砂黑



磨砂灰


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

五金配置方案

JJYG95-80非断桥折叠门

JJYG95-80 NON BROKEN BRIDGE FOLDING DOOR

422配置



440配置

431配置

330配置

321配置

品牌执手

凯森贝格品牌执手

KESENBERG BRAND HANDLE

- 采用凯森贝格品牌执,品质有保障,使用更安心;
- 提升整门的使用寿命;



双排滑轮

推拉顺滑 承重性强

DOUBLE ROW PULLEY


- 滑动承重力更强，底部滑动系统承重力高达 180kg；
- 使门推拉时更顺畅、清逸，无噪音；
- 凯森贝格品牌双排轮。




下轨解决方案

JJYG95-80非断桥折叠门

JJYG95-80 NON BROKEN BRIDGE FOLDING DOOR



双下轨方案



90度转角方案




扇带压线方案



防夹手折叠门

JJYG93-80断桥折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　材	国标6063T5原生铝合金
表　面	金属粉氟碳工艺抗氧化抗腐蚀耐高温
壁　厚	2.5mm
执　手	凯森贝格品牌执手
轮　子	凯森贝格品牌双排滑轮
玻　璃	信义高清原片
中　空	5+20A+5中空玻璃
胶　条	汽车级三元乙丙复合胶条耐高温 抗老化更柔软
适用场所	商场隔断，庭院别墅，客厅阳台

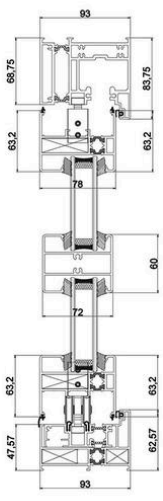

性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	4级	9级	6级	8级

可选颜色/Selective Color


金属灰


金属咖啡


肌肤黑

高光白


磨砂黑



磨砂灰

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS


五金配置方案

JJYG93-80断桥折叠门配置五金型材系统
JJYG93-80 BRIDGE BREAK FOLDING DOOR CONFIGURATION HARDWARE PROFILE SYSTEM


422配置




440配置




431配置

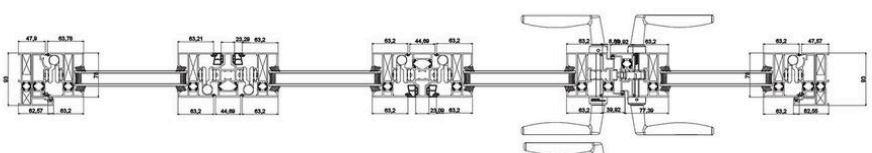

330配置



321配置




品牌执手

凯森贝格品牌执手

KESENBERG BRAND HANDLE

- 采用凯森贝格品牌执,品质有保障,使用更安心;
- 提升整门的使用寿命;



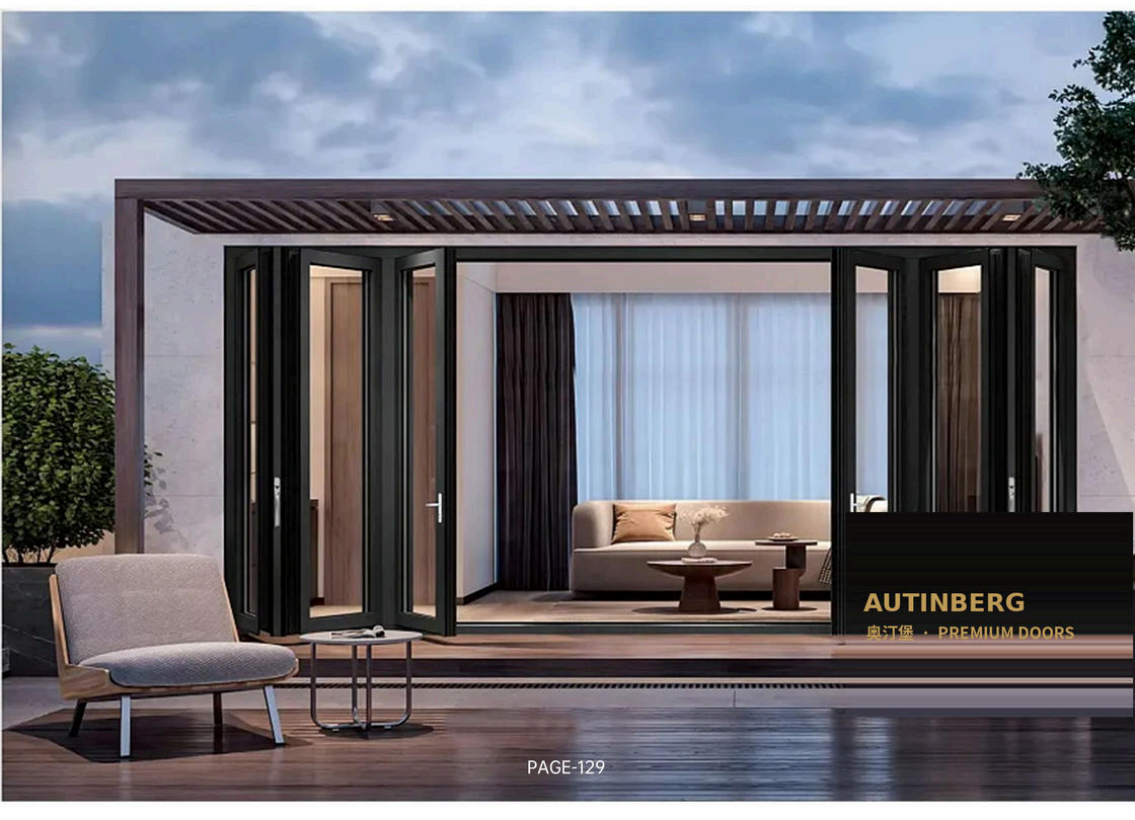

双排滑轮

推拉顺滑 承重性强

DOUBLE ROW PULLEY


- 滑动承重力更强，底部滑动系统承重力高达 180kg；
- 使门推拉时更顺畅、清逸，无噪音；
- 凯森贝格品牌双排轮。




下轨解决方案

JJYG93-80断桥折叠门


JJYG93-80 BROKEN BRIDGE FOLDING DOOR




双下轨方案



90度转角方案



扇带压线方案

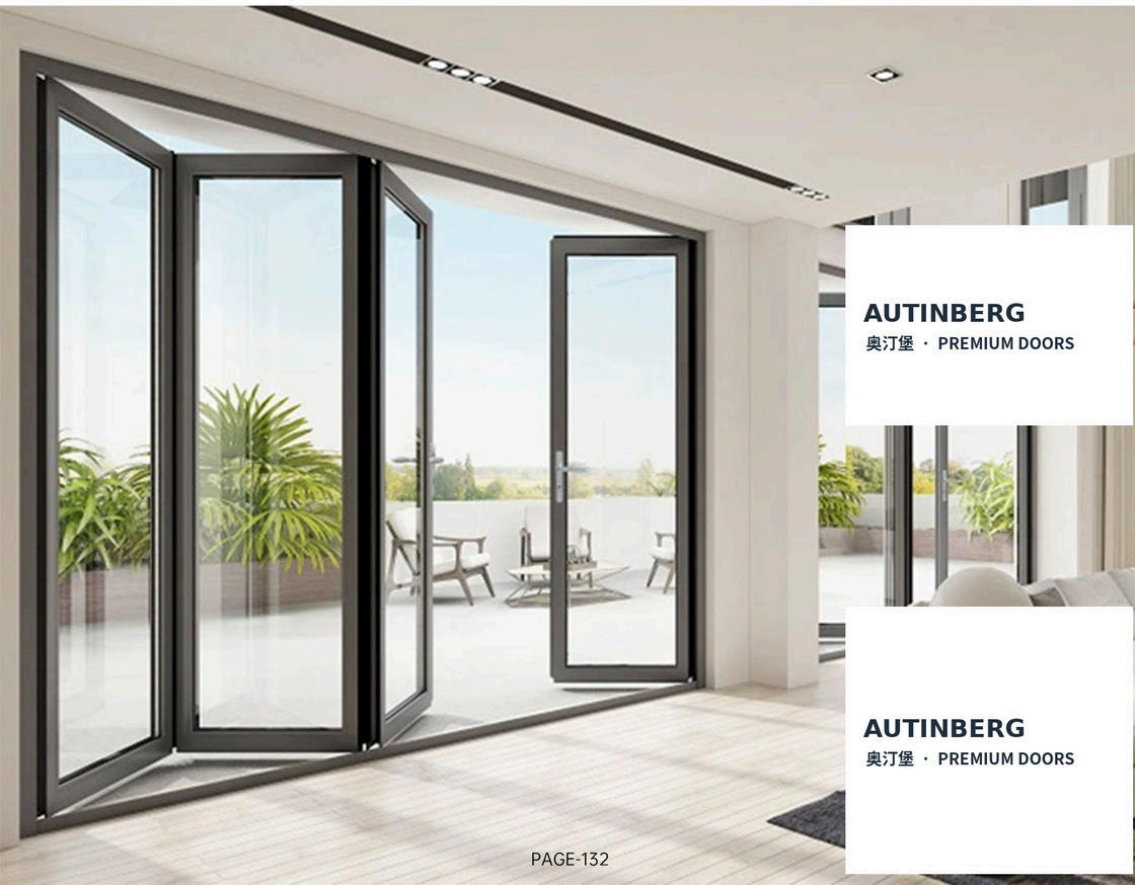


AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

AUTINBERG
奥汀堡 · PREMIUM DOORS

隐藏合页折叠门


JJYG135-125非断桥隐藏式合页折叠门

配置参数/PARAMETERS	
铝　材	国标6063T5原生铝合金
表　面	金属粉氟碳工艺抗氧化抗腐蚀耐高温
壁　厚	3.0mm
执　手	克莱森品牌执手
轮　子	品牌双排滑轮
玻　璃	信义高清原片
中　空	6+27A+6双白钢中空玻璃
胶　条	汽车级三元乙丙复合胶条耐高温 抗老化更柔软
适用场所	商场隔断，庭院别墅，客厅阳台

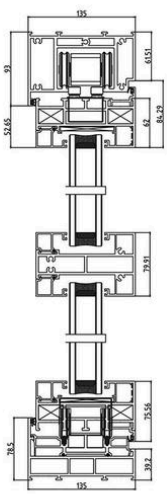


性能指数参考/PERFORMANCE				
隔音性	隔热性	抗风压	水密性	气密性
4级	4级	9级	6级	8级


可选颜色/Selective Color



金属灰




金属咖啡




肌肤黑



高光白



磨砂黑




磨砂灰

五金配置方案


JJYG135-125非断桥隐藏式合页折叠门

JJYG135-125 NON BROKEN BRIDGE HIDDEN HINGE FOLDING DOOR


532方案




550方案




541方案




422方案




440方案



431方案

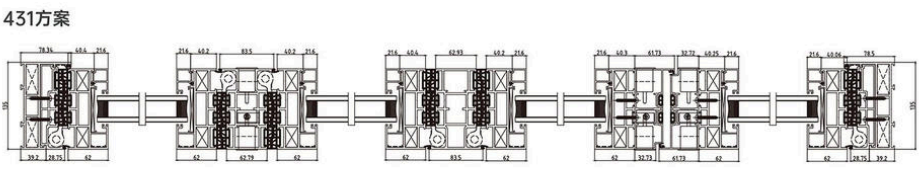


321方案

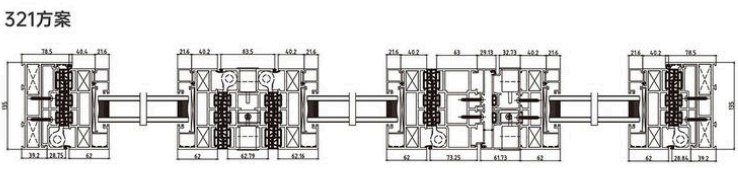


330方案

220方案

211方案





品牌合页

质量安全有保障

QUALITY AND SAFETY ARE GUARANTEED

- 采用品牌合页,品质有保障,使用更安心;
- 提升整门的使用寿命;



品牌五金

品牌克莱森五金

BRAND HARDWARE


- 品质安全有保障;
- 简约美观大气;
- 提升整门的安全与使用寿命。




下轨解决方案

JJYG135-125非断桥隐藏式合页折叠门


JJYG135-125 NON BROKEN BRIDGE HIDDEN HINGE FOLDING DOOR

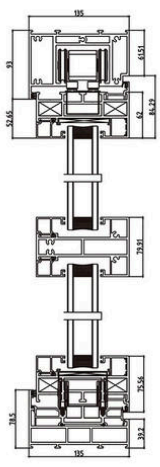

高轨方案

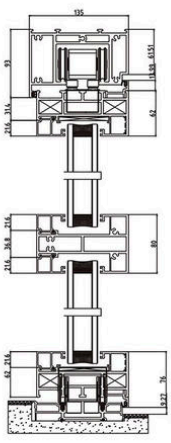

低轨方案

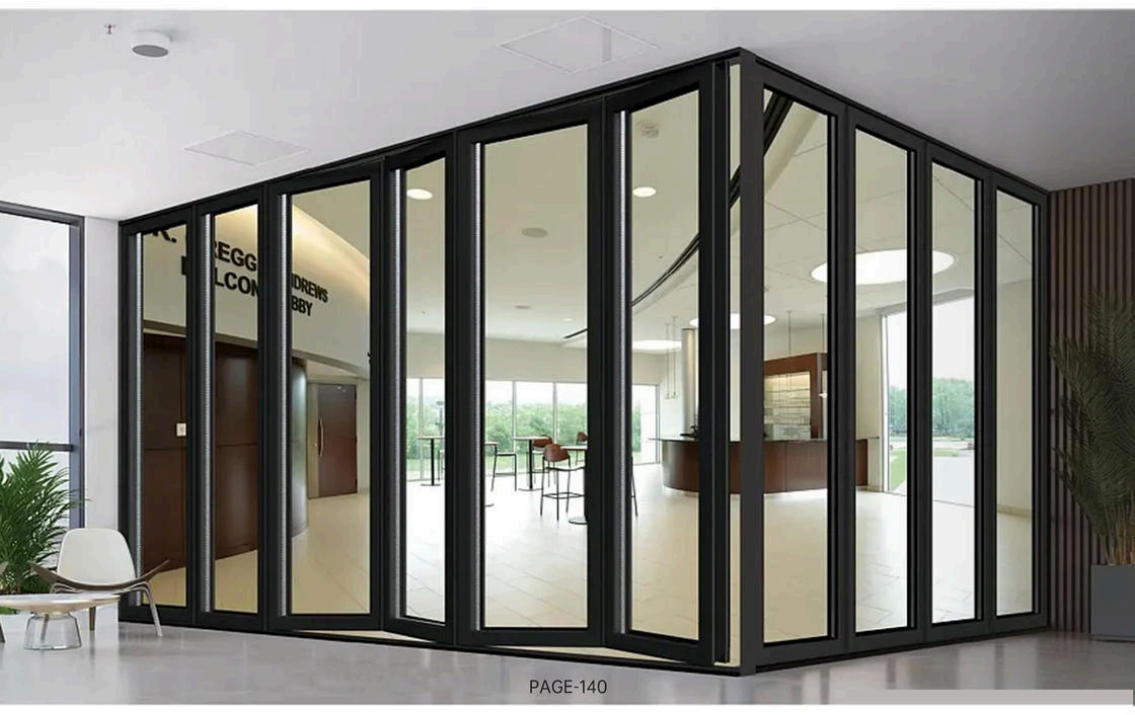

实物效果展示

PHYSICAL EFFECT DISPLAY





折叠门特殊要求做法

SPECIAL REQUIREMENTS FOR FOLDING DOORS



铝板里面填玻璃+格条
+扇中横+中空格条款



铝板加里面玻璃+扇中横
+中空加外置三层格条款



铝板加里面玻璃+欧式转换框
+扇中横+中空加外置三层格条款



立面弧形款



铝板里面加玻璃+仿古锁
+中空弧形格条款



弧形平开款



手摇百叶扇或者固定百叶扇